

18.1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	18.1
Tanımı	Senkronoskoplu Tip Senkronizasyon Tertibatı
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	1. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	11007,87	2544,27	854,05
2023-2	6154,02	1484,65	498,22
2023-1	6154,02	1484,65	498,22
2022-3	3211,15	859,28	288,27
2022-2	3211,15	859,28	288,27
2022-1	3211,15	859,28	288,27
2021	1482,40	546,62	183,33
2020	1246,38	499,82	167,58
2019	1081,66	476,56	159,73
2018	830,71	365,03	122,32

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

18.1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

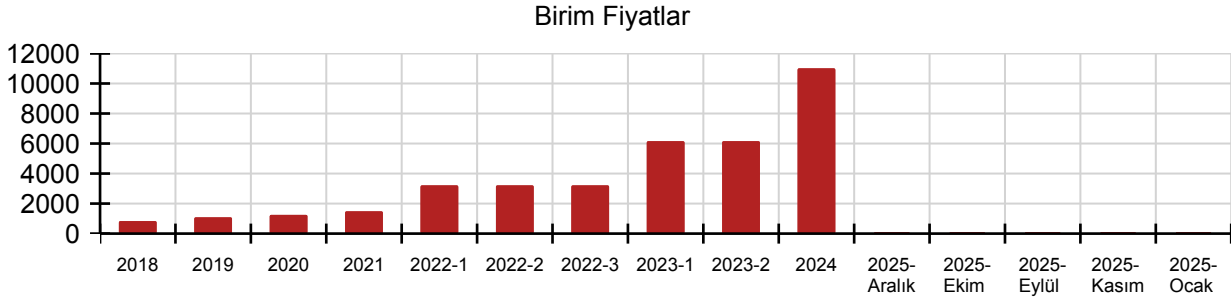

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Bir kol yardımı ile tabloya bağlanabilecek bir madeni şaseye tespit edilmiş, çift frekansmetre, çift voltmetre, sıfır voltmetre ve senkronoskop ile birlikte aletlerin irtibatları yapılmış ve uçları tabloya bağlanmaya hazırlanmış olarak komple senkronizasyon tertibatı.
- b) Montaj: Senkronizasyon tertibatının nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, teknik kurallara ve projesine göre montajı. Montaj için lüzumlu cıvatalar, kablolar birim fiyata dahildir.

18.1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.