

24.7.3.1b Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	24.7.3.1b
Tanımı	b)Tekrar Kapamalı, 24-110VDC Aşırı Akım ve Toprak aşırı Akım Rolesi
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	1. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	20323,94	2680,68	897,75
2023-2	14786,09	1564,46	523,97
2023-1	14786,09	1564,46	523,97
2022-3	5662,28	905,48	303,27
2022-2	5662,28	905,48	303,27
2022-1	5662,28	905,48	303,27
2021	3257,42	576,14	192,99
2020	2143,01	526,79	176,46
2019	2228,70	502,25	168,24
2018	1715,48	384,73	128,88

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

24.7.3.1b Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

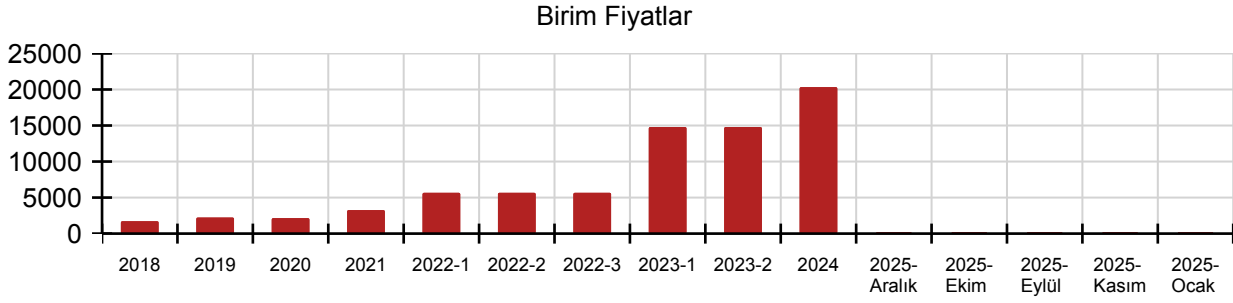

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Standardına ve Şartnamesine uygun evsafda, Tekrar Kapamalı-Kapamasız aşırı akım ve toprak aşırı akım röleleri, Fider Koruma Rölesi, LCD ekranlı, haberleşme özelliğine sahip, mikroişlemcili digital sekonder rölelerdir.
- b) Montaj: Sekonder Rölelerin nakli nakliye için sigorta masrafları, rölelerin koruma panosu üzerine bağlanması, elektriki bağlantılarının elektrik şemasına uygun olarak yapılması (tablo üzerindeki her türlü irtibatın malzeme ve montaj bedeli) montaj birim fiyatına dahil olup ayrıca bedel ödenmez.

24.7.3.1b Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.