

43.572.1111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.572.1111 (36.15112)

Tanımı Çapı 350 mm Emici (Dip) klapeinin yerleştirilmesi (Emici klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	65720,41	0,00	0,00
2025-Kasım	65455,51	0,00	0,00
2025-Ekim	64986,81	0,00	0,00
2025-Eylül	63766,70	0,00	0,00
2025-Ocak	54463,28	0,00	0,00
2024	42303,68	0,00	0,00
2023-2	26391,31	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	17557,25	0,00	0,00
2022-3	12131,50	0,00	0,00
2022-2	11990,30	0,00	0,00
2022-1	8871,68	0,00	0,00
2021	4975,54	0,00	0,00
2020	3364,18	0,00	0,00
2019	2704,38	0,00	0,00
2018	1948,07	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.572.1111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

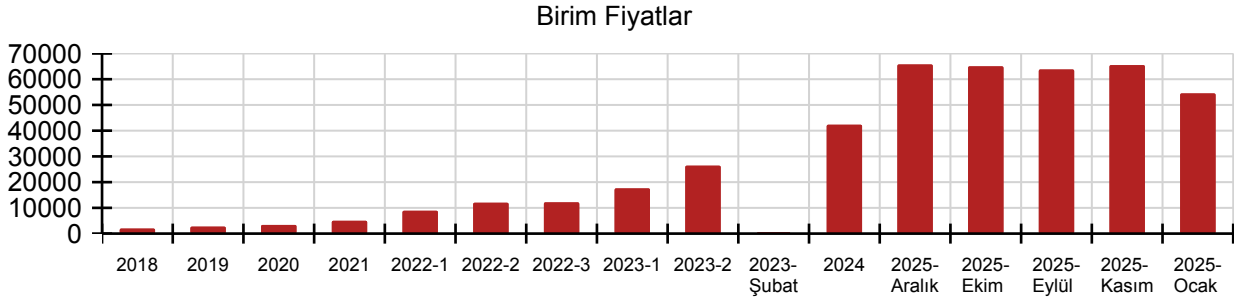

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, Ø350 mm çaplarında, emici (Dip) klapelerin (filtresi: projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik, gövdesi: sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, emici klapelerle bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, emici (Dip) klapelerin bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, emici klapelerin ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı emici klape bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, emici klapelerin (Gövdesi: sfero döküm, filtresi: projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik) yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, sfero döküm emici (Dip) klapelerin yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.572.1111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.147.1011	08.79212	Çapı 350 mm, 10 atü emici (Dip) klape	Adet	1,000000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	4,430000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	8,860000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.