

43.665.1111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.665.1111

Tanımı Kompozit parsel bacası kapağının (C250, 37 kg) yerleştirilmesi (Kapak bedeli dahil)

Birimi AD

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	6073,74	0,00	0,00
2025-Kasım	6023,29	0,00	0,00
2025-Ekim	5951,65	0,00	0,00
2025-Eylül	5870,14	0,00	0,00
2025-Ocak	5040,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.665.1111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

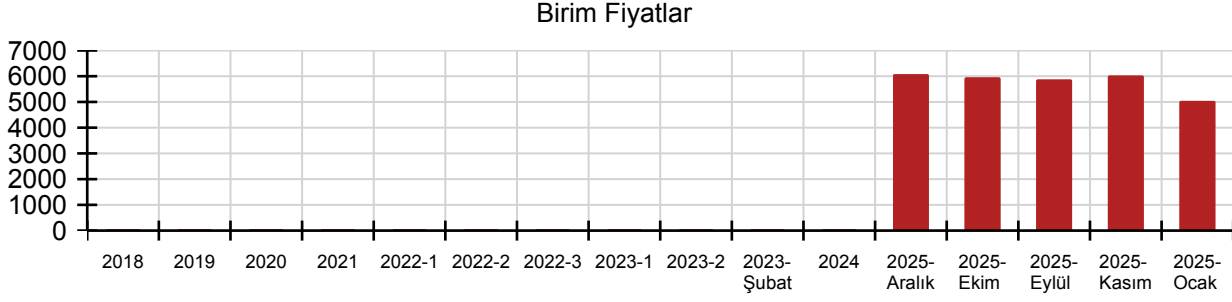

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, kompozit parsel bacası kapađının (37,0 kg ađırlıđında, C250 basınç dayanım sınıfında) çerçevesi ile yerine konulması ve montaj elemanları ile çerçevenin sabitlenmesi için her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltmalar, araç ve gereç giderleri ve yüklenici kârı dâhil, 1 adet fiyatıdır. Ölçü:kg ađırlıđındaki projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine uygun muayene bacası, kapađının adet cinsinden miktarıdır. Yerine yerleştirmeden önce tartılır, ađırlık 37,00 (±2,5) kg'dır. Bu tolerans dışına çıkan kapak kabul edilmez. Not: Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.665.1111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.137.1041		Kompozit parsel bacası kapağı (C250, 37 kg)	AD	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,800000
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	0,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.