43.665.1111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.665.1111**
Tanımı	Kompozit parsel bacası kapağının (C250, 37 kg) yerleştirilmesi (Kapak bedeli dahil)
Birimi	AD
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	6073,74	0,00	0,00
2025-Kasım	6023,29	0,00	0,00
2025-Ekim	5951,65	0,00	0,00
2025-Eylül	5870,14	0,00	0,00
2025-Ocak	5040,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.665.1111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

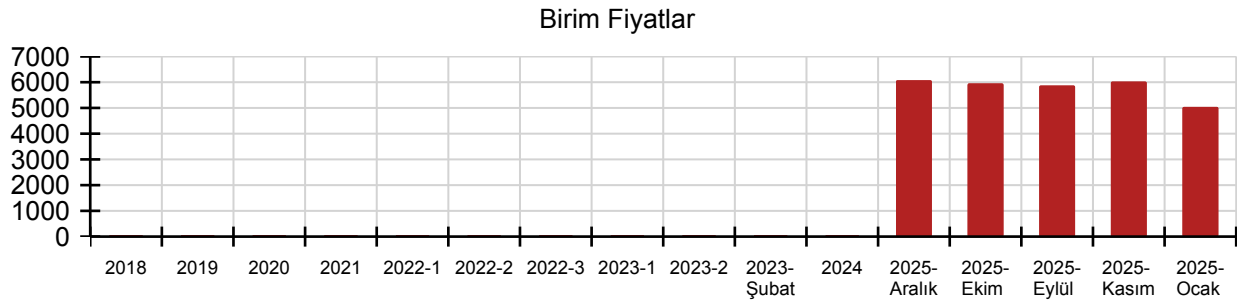

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, kompozit parsel bacası kapağının (37,0 kg ağırlığında, C250 basınç dayanım sınıfında) çerçevesi ile yerine konulması ve montaj elemanları ile çerçevenin sabitlenmesi için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltmalar, araç ve gereç giderleri ve yüklenici kârı dâhil, 1 adet fiyatıdır.Ölçü:kg ağırlığındaki projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine uygun muayene bacası, kapağının adet cinsinden miktarıdır. Yerine yerleştirilmeden önce tartılır, ağırlık 37,00 (±2,5) kg'dır. Bu tolerans dışına çıkan kapak kabul edilmez.Not:Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.665.1111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.137.1041		Kompozit parsel bacası kapağı (C250, 37 kg)	AD	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,800000
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	0,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.