43.665.1121 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.665.1121**
Tanımı	Kompozit yağmursuyu ızgarasının (D400, 28 kg) yerleştirilmesi (Izgara bedeli dahil)
Birimi	AD
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5232,14	0,00	0,00
2025-Kasım	5188,69	0,00	0,00
2025-Ekim	5127,54	0,00	0,00
2025-Eylül	5058,01	0,00	0,00
2025-Ocak	4342,50	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.665.1121 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

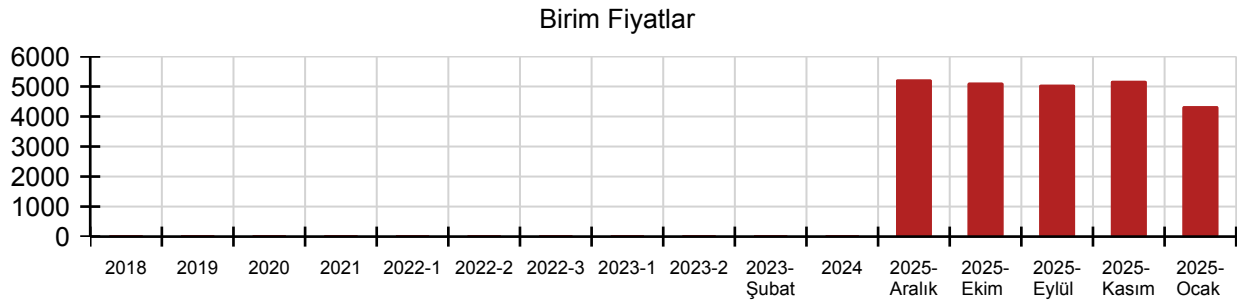

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, kompozit yağmursuyu ızgarasının (28,0 kg ağırlığında, D400 basınç dayanım sınıfında) çerçevesi ile yerine konulması ve montaj elemanları ile çerçevenin sabitlenmesi için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltmalar, araç ve gereç giderleri ve yüklenici kârı dâhil, 1 adet fiyatıdır.Ölçü:kg ağırlığındaki projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine uygun yağmursuyu ızgarasının adet cinsinden miktarıdır. Yerine yerleştirilmeden önce tartılır, ağırlık 28,00 (±2,5) kg'dır. Bu tolerans dışına çıkan kapak kabul edilmez.Not:Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.665.1121 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.137.1051		Kompozit yağmursuyu ızgarası (D400, 28 kg)	AD	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,600000
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	0,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.