

11.6.3-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	11.6.3-002
Tanımı	100kN/16B, Kompozit Silikon Askı ve Gergi İzolatörü
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	2. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	802,61	156,91	63,27
2023-2	500,44	88,63	35,66
2023-1	500,44	88,63	35,66
2022-3	216,07	50,14	20,28
2022-2	216,07	50,14	20,28
2022-1	216,07	50,14	20,28
2021	120,43	30,64	12,36
2020	97,19	27,60	11,13
2019	86,82	25,89	10,44
2018	69,09	19,34	7,79

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

11.6.3-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

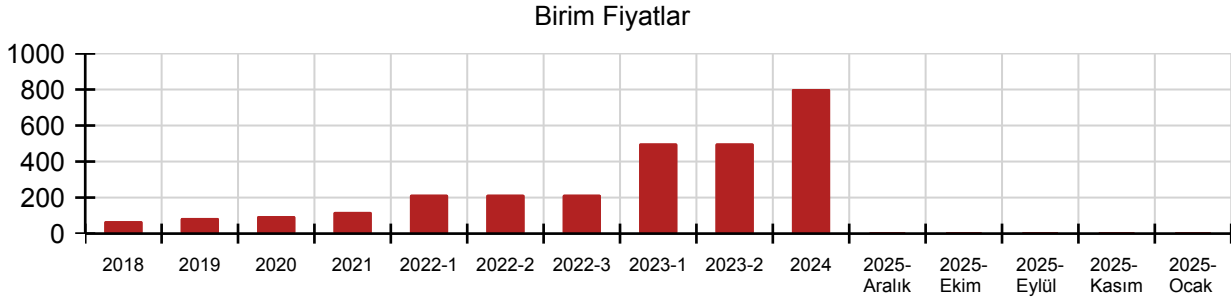

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafıta, imal edilmiş Kompozit silikon askı ve gergi izolatörleri. Minimum mekanik kopma yüküne göre 40 kN ve 100 kN olmak üzere iki tip olacak, minimum nominal kaçak yolu uzunluğu (900mm) 25mm/kV ve kompozit silikon izolatörler pim topu, yuva kapilyaların boyutları şartnamesinde belirtilen boyutlarına uygun olacaktır.
- b) Montaj: Poz 11.9.b.'deki şartlarla.

11.6.3-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.