

## 43.670.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.670.1005 (18.500/İB-5)

**Tanımı** Beton döşemelerde M 20/4 tipi 1. kalite PVC conta ile daralma derzi yapılması (Conta bedeli dahil)

**Birimi** m

**Kurum** İller Bankası

**Fasikül** Altyapı Tesisleri


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 600,95       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 586,71       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 579,23       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 564,94       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 491,40       | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 378,84       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 265,29       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 214,31       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 143,90       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 135,64       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 118,20       | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 70,04        | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 54,88        | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 48,16        | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 39,08        | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.670.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

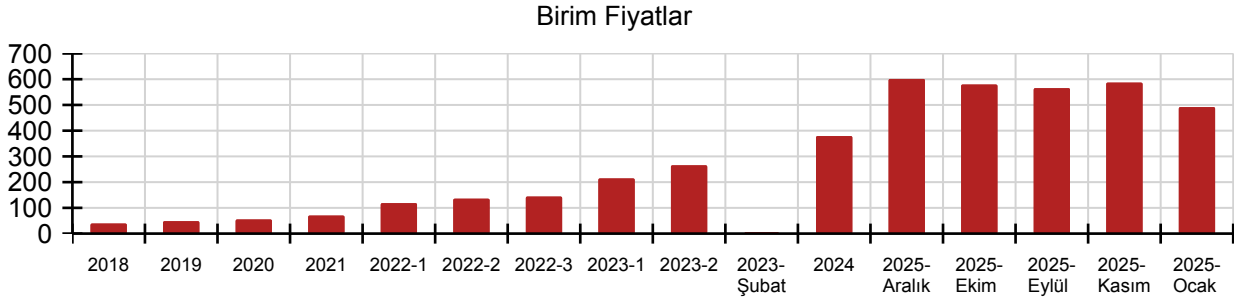

### Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış, iş yerine getirilmiş, derzin yapılması için bitümlü boya, bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu, kereste, çivi ve PVC contanın (I 20/5, V 20/4, M 20/4 tipi) işbaşıında PVC contanın kesilmesi, yerine konulması, bağlama teli ile bağlanması, çivilenmesi ve kaynakla birleştirilmesi, derz macunu boşluklarını oluşturulması için gerekli ahşap çıtaların yerleştirilmesi, daha sonra çıtaların sökülmesi, derz boşluklarının temizlenmesi, kurutulması ve asfaltla astarlanması, bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu ile doldurulması, derzin tamamlanmasından sonra sızdırmazlık testinin yapılması ve derz yüzeylerinin bitümlü boya ile boyanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine, araç, gereç bedelleri, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma (Malzemelerin temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç), Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, (Derz alın kalıbı hariç) beton döşemelerde 1. kalite PVC conta ile (I 20/5, V 20/4, M 20/4 tipi) daralma derzi yapılmasının 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

#### Ölçü:

Projesine göre beton döşemelerde 1. kalite PVC conta ile (I 20/5, V 20/4, M 20/4 tipi) daralma derzi yapılmasının metre cinsinden miktarıdır.

#### Not:

- 1) Daralma derzlerinde 2,5 cm polistren köpüğü ile derz dolgusu yapılması bedeli poz no 43.670.1101'den ayrıca ödenir.
- 2) Bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu ve PVC contanın özelliklerinin araştırılması gerektiğinde, laboratuvarlarda kontrol ve testleri yaptırılmalı, uygun görülmeyen malzemeler kullanılmamalıdır.

## 43.670.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı  | Birimi         | Miktar   |
|-------------|-----------------|---|----------------|----------|
| 10.130.4502 | 04.152          | Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) | m <sup>3</sup> | 0,000700 |
| 10.420.1006 | 04.270          | Çiviler (TS 155)  | kg             | 0,020000 |
| 40.120.1517 | 04.615/1        | Bitümlü boya (Sıvı)   | kg             | 0,019000 |
| 40.120.1518 | 04.615/2        | Bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu   | kg             | 1,375000 |
| 10.330.6211 | 04.616/AA       | Normal contalar (n), Beton işlerinde kullanılan PVC plastik dilatasyon malzemeleri                              | kg             | 1,890000 |
|             |                 | (M 20/4 tipi) Zayıt dahil   |                |          |
| 10.330.6211 | 04.616/AA       | Normal contalar (n), Beton işlerinde kullanılan PVC plastik dilatasyon malzemeleri                              | kg             | 0,095000 |
|             |                 | PVC kaynak, atölye ve malzeme giderleri karşılığı: %5   |                |          |
| 10.100.1010 | 01.010          | Yalıtımcı ustası  | Saat           | 0,130000 |
| 10.100.1017 | 01.017          | Dülger ustası   | Saat           | 0,250000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi  | Saat           | 0,350000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.