

17.2-041 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	17.2-041
Tanımı	36kV, 1250A, 12.5kA Dâhili Tip Topraklı Ayırıcı, Porselen izolatörlü
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	2. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	32385,45	7010,46	3882,04
2023-2	20332,76	4033,57	2264,51
2023-1	20332,76	4033,57	2264,51
2022-3	10544,32	2334,75	1310,23
2022-2	10544,32	2334,75	1310,23
2022-1	10544,32	2334,75	1310,23
2021	4716,74	1450,26	833,21
2020	3942,70	1336,72	761,62
2019	3395,42	1283,21	725,94
2018	2603,69	978,17	555,86
2017	2179,90	862,40	492,60
2016	2125,30	802,80	458,50
2015	1831,60	634,60	356,20
2014	1628,70	574,90	319,00
2013	1454,50	518,10	288,10
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

17.2-041 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

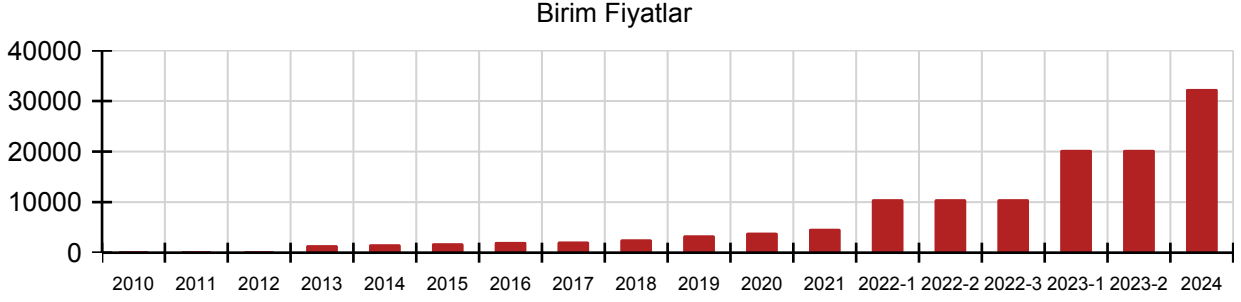

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Poz 17.a.'daki şartlarla, elektromekanik kilitleme sistemi (buton ve bobin dahil) topraklama bıçaklı ve mekanizması ile komple trifaze topraklamalı seksiyoner,
- b) Montaj: Poz 17.b.'deki şartlarla, elektromekanik kilitleme sisteminin montajı ve montaj için gerekli İrtibat kablosu ile diğer yardımcı malzemelerin malzeme ve montaj bedeli, montaj birim fiyatına dahildir.

17.2-041 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.