41.700.1143 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**41.700.1143** **(38.1710)**
Tanımı	Basınçlı kuyuda derinkuyu pompasız [İki gözlem ve tek üretim kuyulu girişim testi yapılması]
Birimi	gün
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Sondaj


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	37373,60	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	23324,90	0,00	0,00
2023-2	14645,30	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	10105,95	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	5216,80	0,00	0,00
2021	3321,50	0,00	0,00
2020	2913,70	0,00	0,00
2019	2525,95	0,00	0,00
2018	2035,34	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

41.700.1143 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

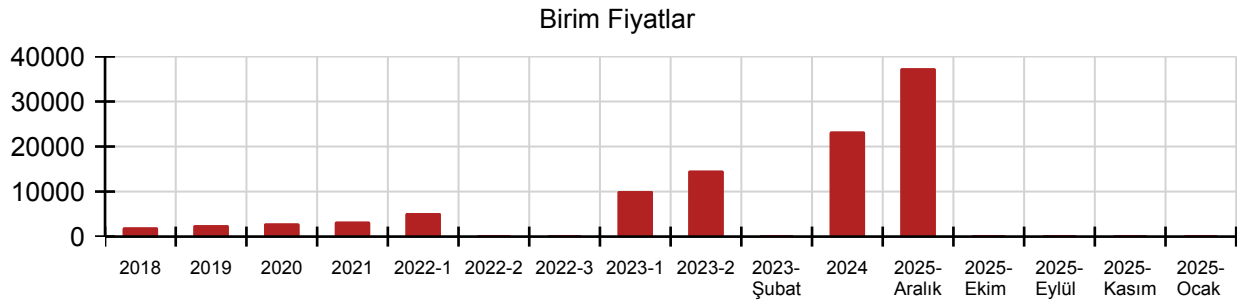

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. Şartnamelerinde öngörülen esaslar dahilinde, Yüklenici firma tarafından temin edilerek mahalline getirilmiş kuyu içi elektronik basınç-sıcaklık ölçüm ve kayıt cihazı ve her türlü kuyu başı test-ölçüm düzeneği ve cihazları için gerekli her türlü malzeme, ekipman, alet, işçi ve teknik personelin hazır bulundurulması, ölçümün yapılması için gerekli her türlü işçilik, makine, alet, araç gereç masrafları (tamir, bakım, amortisman), malzeme ve zayiatı, enerji, akaryakıt, kuyuya ait dokümanların (şantiye günlük defteri, test-ölçüm raporu vb.) tutulması ve hazırlanması, büro ve kırtasiye giderleri, vergi, sigorta, faiz ve personel giderleri ile Yüklenici karı ve genel giderler dahil olarak basınçlı bir kuyuda üretim yapılması ve bu üretim kuyusu ile statik haldeki başka iki gözlem kuyusunda kuyu içi elektronik basınç-sıcaklık ölçüm ve kayıt cihazı kullanılarak ve üretim kuyusu tek veya kademeli artış debilerine ayarlanarak gerekli zaman aralıklarında debi, dinamik seviye, statik seviye, kuyu başı basıncı ve kuyu başı akışkan sıcaklığının ölçülmesi ve kaydedilmesinin 1 (bir) gün fiyatıdır.Ölçü:Jeotermal sondaj kuyusunda iki gözlem ve tek üretim kuyulu girişim testi (Basınçlı kuyuda derinkuyu pompasız) yapılmasının gün cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

41.700.1143 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.100.1001		Mühendis	sa	8,000000
10.100.1077	01.514	Sondör	Saat	8,000000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	48,000000
40.110.1513		Hizmet aracı (Pikap)	sa	12,000000
40.110.1032		Girişim test düzeneği	sa	48,000000
40.110.1035		Elektronik basınç - sıcaklık ölçüm ve kayıt cihazı	sa	24,000000
40.110.1031		Kuyubaşı test düzeneği	sa	72,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.