41.700.1162 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**41.700.1162** **(38.1712)**
Tanımı	Enjektivite basınç düşüm testi yapılması [İki gözlem ve tek üretim kuyulu girişim testi yapılması]
Birimi	Saat
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Sondaj

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1563,11	0,00	0,00
2025-Kasım	1532,81	0,00	0,00
2025-Ekim	1500,65	0,00	0,00
2025-Eylül	1454,19	0,00	0,00
2025-Ocak	1262,76	0,00	0,00
2024	973,71	0,00	0,00
2023-2	599,46	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	411,06	0,00	0,00
2022-3	283,10	0,00	0,00
2022-2	227,78	0,00	0,00
2022-1	204,49	0,00	0,00
2021	134,91	0,00	0,00
2020	116,94	0,00	0,00
2019	102,48	0,00	0,00
2018	81,43	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

41.700.1162 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

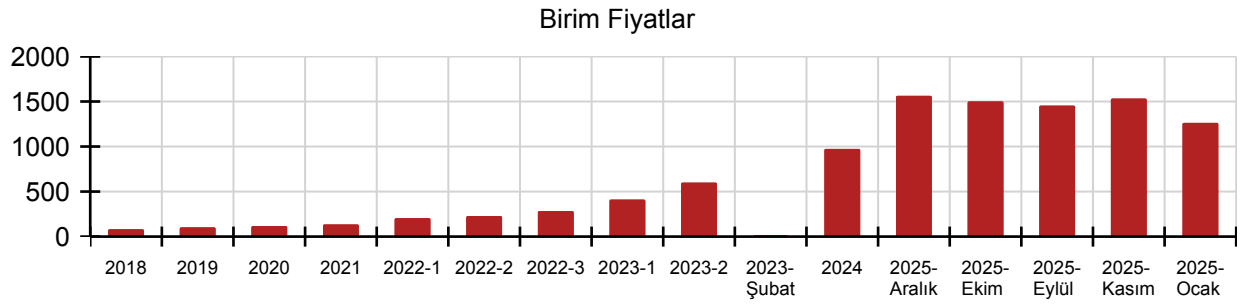

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. Şartnamelerinde öngörülen esaslar dahilinde, Yüklenici firma tarafından temin edilerek mahalline getirilmiş kuyu içi elektronik basınç-sıcaklık ölçüm ve kayıt cihazı ve/veya her türlü kuyu başı test-ölçüm düzeneği ve cihazları için gerekli her türlü malzeme, ekipman, alet, işçi ve teknik personelin hazır bulundurulması, ölçümün yapılması için gerekli her türlü işçilik, makine, alet, araç gereç masrafları (tamir, bakım, amortisman), malzeme ve zayiatı, enerji, akaryakıt, kuyuya ait dokümanların (şantiye günlük defteri, test-ölçüm raporu vb.) tutulması ve hazırlanması, büro ve kırtasiye giderleri, vergi, sigorta, faiz ve personel giderleri ile Yüklenici karı ve genel giderler dahil olarak basınçlı ya da basınçsız her çaptaki kuyularda enjektivite basınç yükselim testi bitiminde kuyuya su enjeksiyonunun durdurulmasıyla birlikte, üretim seviyesinde bulunan kuyu içi elektronik basınç-sıcaklık ölçüm ve kayıt cihazı ile basınç ve sıcaklığın, ayrıca kuyu başı basıncının veya kuyu içi su seviyesinin gerekli zaman aralıklarında ölçülmesi ve kaydedilmesinin 1 (bir) saat fiyatıdır.Ölçü:Jeotermal sondaj kuyusunda enjektivite basınç düşüm testi yapılmasının saat cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

41.700.1162 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.100.1001		Mühendis	sa	1,000000
10.100.1077	01.514	Sondör	Saat	1,000000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	1,000000
40.110.1513		Hizmet aracı (Pikap)	sa	0,200000
40.110.1031		Kuyubaşı test düzeneği	sa	1,000000
40.110.1035		Elektronik basınç - sıcaklık ölçüm ve kayıt cihazı	sa	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.