

## 38.2-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                                              |
|---------|----------------------------------------------|
| Poz No  | 38.2-003                                     |
| Tanımı  | 16-25 kVAR Kompanzasyon Pano Teçhizatı (S/O) |
| Birimi  | Tk.                                          |
| Kurum   | TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]                 |
| Fasikül | 1. Bölge (2024 ve Öncesi)                    |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 2544,05      | 1114,69       | 0,00            |
| 2023-2      | 1721,66      | 650,51        | 0,00            |
| 2023-1      | 1721,66      | 650,51        | 0,00            |
| 2022-3      | 878,42       | 376,54        | 0,00            |
| 2022-2      | 878,42       | 376,54        | 0,00            |
| 2022-1      | 878,42       | 376,54        | 0,00            |
| 2021        | 446,33       | 239,55        | 0,00            |
| 2020        | 373,79       | 219,06        | 0,00            |
| 2019        | 348,97       | 208,89        | 0,00            |
| 2018        | 282,71       | 160,02        | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 38.2-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

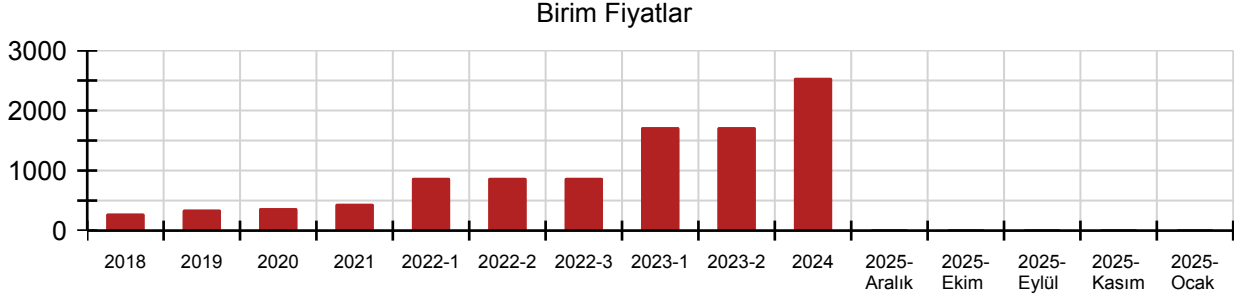

### Yapım Şartları

a) Malzeme: Sabit ve otomatik kompanzasyon panosu içerisindeki reaktif güç rölesinin her çıkışında kumanda edilen her bir batarya grubunda bulunan bakır bara (veya eşdeğer kesitli irtibat kablosu), üç adet bıçaklı sigorta, bir adet kontaktör ve deşarj dirençlerinden oluşan takım. Kompanzasyon panosu içerisindeki sabit ve otomatik grup adedi kadar (reaktif güçlerine göre) ödeme yapılacaktır.

b) Montaj: Ana bara ile sigorta ve kontaktöre irtibatlanan bakır bara, kontaktörle kondansatör bataryalarına irtibatlanan NYA kablolarının takım haline getirilerek pano içerisine montajları ve montaj için gerekli her türlü küçük malzeme (cıvata, somun, rondela, kroşe, kablo pabucu, vb.) dahil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 38.2-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.