

17.2-026 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	17.2-026
Tanımı	12kV, 400A, 8kA Dâhili Tip Topraklı Ayırıcı, Porselen izolatörlü
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	2. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	19537,47	5101,54	2820,04
2023-2	12207,94	2935,27	1645,23
2023-1	12207,94	2935,27	1645,23
2022-3	6369,09	1698,63	952,81
2022-2	6369,09	1698,63	952,81
2022-1	6369,09	1698,63	952,81
2021	2913,35	1055,04	605,91
2020	2454,97	972,42	553,84
2019	2135,13	933,48	527,89
2018	1636,31	711,54	404,20
2017	1376,80	627,30	358,20
2016	1336,20	583,90	333,40
2015	1142,60	461,60	259,10
2014	1017,80	418,30	232,10
2013	909,70	377,00	209,40
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

17.2-026 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

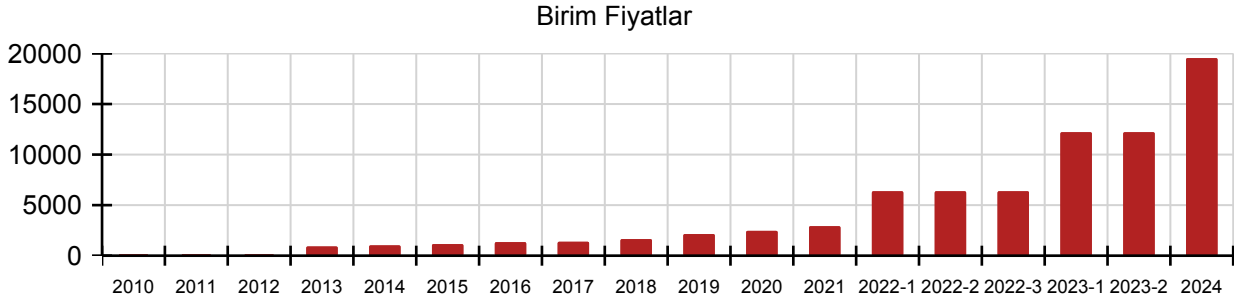

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Poz 17.a.'daki şartlarla, elektromekanik kilitleme sistemi (buton ve bobin dahil) topraklama bıçaklı ve mekanizması ile komple trifaze topraklamalı seksiyoner,
- b) Montaj: Poz 17.b.'deki şartlarla, elektromekanik kilitleme sisteminin montajı ve montaj için gerekli irtibat kablosu ile diğer yardımcı malzemelerin malzeme ve montaj bedeli, montaj birim fiyatına dahildir.

17.2-026 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.