

23.1-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	23.1-003
Tanımı	220V DC, 2-10A Şarj K. (Tek Fazlı) Şarj Tertibatı
Birimi	Tk.
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	2. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	21227,76	6170,28	0,00
2023-2	10272,61	3602,37	0,00
2023-1	10272,61	3602,37	0,00
2022-3	5447,76	2088,12	0,00
2022-2	5447,76	2088,12	0,00
2022-1	5447,76	2088,12	0,00
2021	2727,35	1328,89	0,00
2020	2315,13	1215,62	0,00
2019	2172,03	1159,53	0,00
2018	1638,95	888,53	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

23.1-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

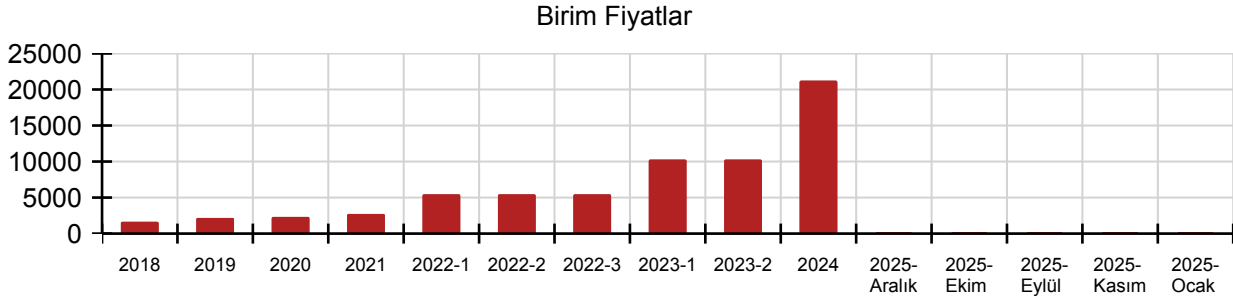

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafıta, transformatörü, redresörü, sigortası, kademe ayar şalteri, gerekil doğru akım ampermetresi, voltmetresi ve bağlantı kablolarından oluşan, çalışır vaziyette otomatik akü şarj tertibatı, pano halinde komple.
- b) Montaj: Şarj tertibatının nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, projesine göre montajı. (Montaj için lüzumlu civata, somun, çimento, kum vs.nin malzeme-montaj ve montajı montaj birim fiyatına dahildir.) montaj için lüzumlu demir malzeme bedeli poz 5.4.1 veya 5.5.2.'ye göre ayrıca ödenir.

23.1-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.