

32.34.9-090 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.34.9-090

Tanımı 10kV, 3x70s/16 mm² YE3SV Dâhili Büzüşmeli Kablo Başlığı

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]

Fasikül 2. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1977,42 | 1073,46 | 0,00 |
| 2023-2 | 1122,08 | 626,43 | 0,00 |
| 2023-1 | 1122,08 | 626,43 | 0,00 |
| 2022-3 | 631,09 | 362,66 | 0,00 |
| 2022-2 | 631,09 | 362,66 | 0,00 |
| 2022-1 | 631,09 | 362,66 | 0,00 |
| 2021 | 348,49 | 230,71 | 0,00 |
| 2020 | 302,24 | 210,96 | 0,00 |
| 2019 | 281,06 | 201,15 | 0,00 |
| 2018 | 218,25 | 154,08 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

32.34.9-090 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

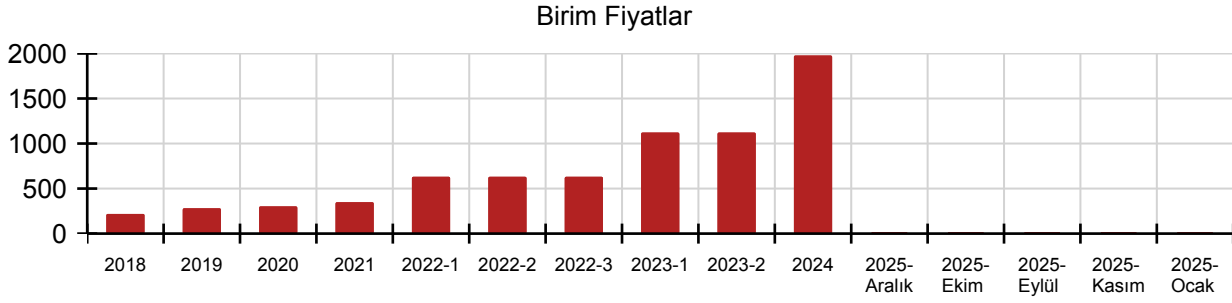

Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun olarak imal edilmiş olacaktır. OG Kablo başlıkları, kabloyu yağış, rutubet ve toz gibi dış etkilere karşı koruyacak ve aynı zamanda elektrik alanı kontrol altına alacak ve kısa devrelerde meydana gelebilecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Kablo pabucu, ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir.

b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özelliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.

32.34.9-090 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.