

08.1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	08.1
Tanımı	Galvanizli sac Kablo Kanalı (2mm)
Birimi	kg
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	2. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	155,68	16,16	5,19
2023-2	71,53	9,42	3,04
2023-1	71,53	9,42	3,04
2022-3	31,09	5,55	1,71
2022-2	31,09	5,55	1,71
2022-1	31,09	5,55	1,71
2021	13,30	3,52	1,10
2020	11,69	3,20	1,02
2019	12,10	3,03	0,98
2018	9,59	2,31	0,76

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

08.1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

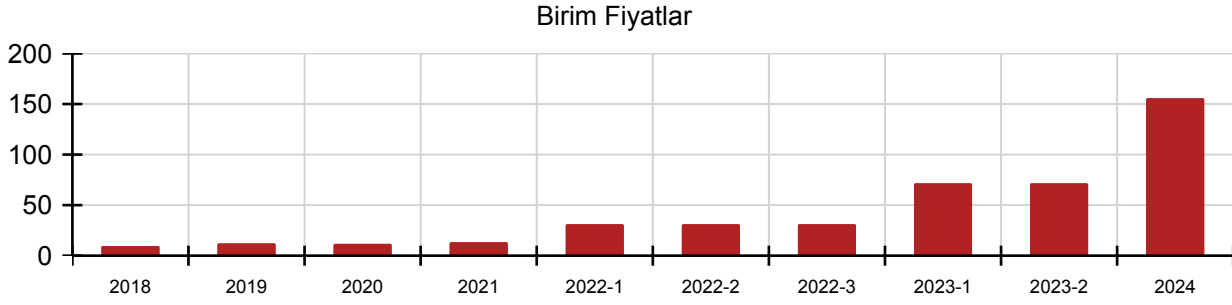

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Sac kablo kanalları için projesine göre en az 2,0 mm kalınlığında sacın kesilmesi, deliklerin delinmesi, bükülmesi, çapaklarının taşlanarak alınması, şartnamesine uygun galvanizle kaplanması.
- b) Montaj: Nakli, nakliye sigortası ve montaj için kullanılan cıvata, kelepçe vs. malzeme ve montaj bedeli montaj fiyatına dahildir. Montajda kullanılacak galvanizli şerit eve demir konstrüksiyon malzemelerin bedelleri ayrıca ilgili pozlardan ödenir.

08.1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.