

17.8.5-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	17.8.5-008
Tanımı	36 kV 630 A 12.5 kA, HARİCİ TİP SİGORTALI AYIRICILAR (KOMPOZİT SİLİKON İZOLATÖRLÜ)
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	2. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	30966,42	8366,31	4819,84
2023-2	19046,89	4530,09	2636,16
2023-1	19046,89	4530,09	2636,16
2022-3	9770,76	2458,95	1430,16
2022-2	9770,76	2458,95	1430,16
2022-1	9770,76	2458,95	1430,16
2021	4350,31	1441,04	852,74
2020	3745,23	1424,23	837,44
2019	3347,74	1466,51	857,57
2018	2650,41	1202,65	705,49

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

17.8.5-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

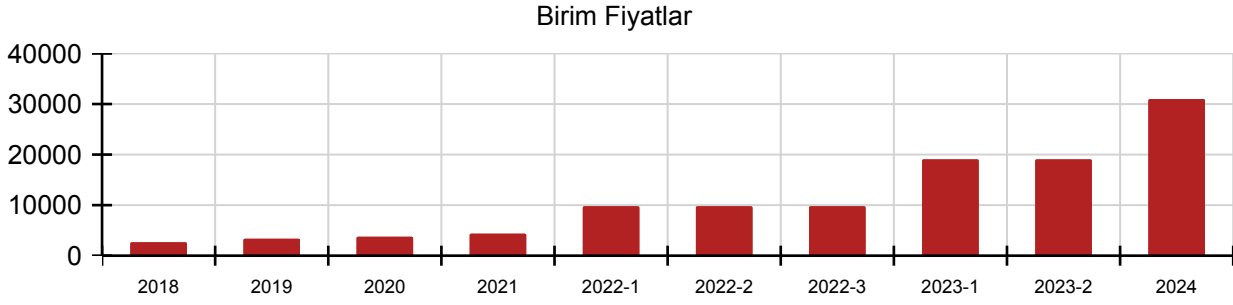

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine uygun evsafta, buşonları (Sigorta patronları) hariç üç fazlı sigorta grubu.
- b) Montaj: Sigorta grubunun nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, projesine göre montajı, montaj için lüzumlu cıvata, somun, rondela, çimento, kum vs. malzeme bedeli ve işçiliği montaj birim fiyatına dahildir. Montaj için kullanılan profil demirin bedeli Poz 5.4.1. veya 5.4.2.'ye göre ayrıca ödenir.

17.8.5-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.