

11.1-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	11.1-008
Tanımı	7.2kV (Epoksi, B Kat.750 kg) Dâhili Tip Bara Mesnet İzolatörü
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	3. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	964,73	292,11	118,07
2023-2	534,83	170,45	68,85
2023-1	534,83	170,45	68,85
2022-3	261,77	98,63	39,82
2022-2	261,77	98,63	39,82
2022-1	261,77	98,63	39,82
2021	125,80	62,74	25,31
2020	105,82	57,37	23,13
2019	106,45	54,70	22,04
2018	82,47	41,90	16,87

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

11.1-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

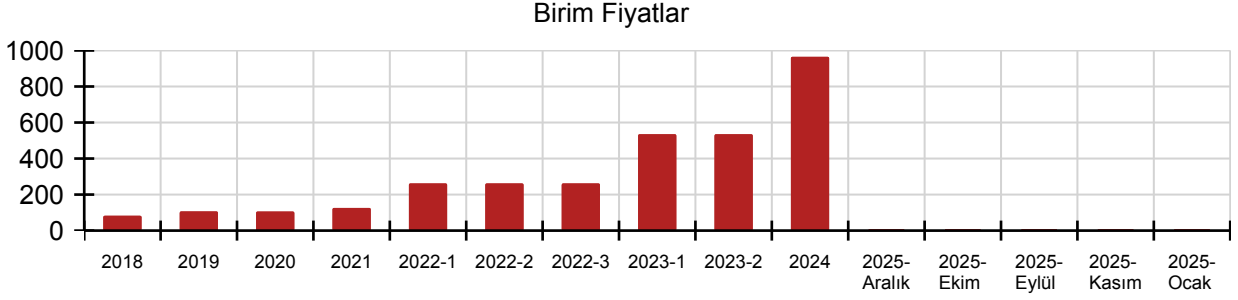

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafa porselen veya basınçlı dökme epoksi reçineden mamul dahili tip mesnet izolatorü ve porselenden mamul en az 20mm/kV yüzeysel kaçak mesafeli harici tip mesnet izolatorü. Taban ve tepe soketleri yapıştırılmış vaziyette, tespit ve serfil somunları tespit edilmiş olarak, tespit cıvataları ile birlikte.
- b) Montaj: izolatorlerin teknik kurallara göre montajı, (izolatorü mesnet demirine bağlamak için gerekli cıvata ile serfil cıvatalarının montaj bedelleri montaj birim fiyatına dahildir.) Mesnet demiri kullanıldığı takdirde bedeli poz 5.4.1. veya 5.5.2.'ye göre ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

11.1-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.