

17.2-030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	17.2-030
Tanımı	12kV, 1250A, 16kA Dâhili Tip Topraklı Ayırıcı, Porselen izolatörlü
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	3. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	29065,26	6059,92	3338,18
2023-2	18261,99	3484,90	1946,32
2023-1	18261,99	3484,90	1946,32
2022-3	9461,93	2019,02	1126,77
2022-2	9461,93	2019,02	1126,77
2022-1	9461,93	2019,02	1126,77
2021	4214,13	1252,69	715,98
2020	3518,04	1155,42	654,66
2019	3024,83	1109,87	624,15
2018	2319,71	845,99	477,85

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

17.2-030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

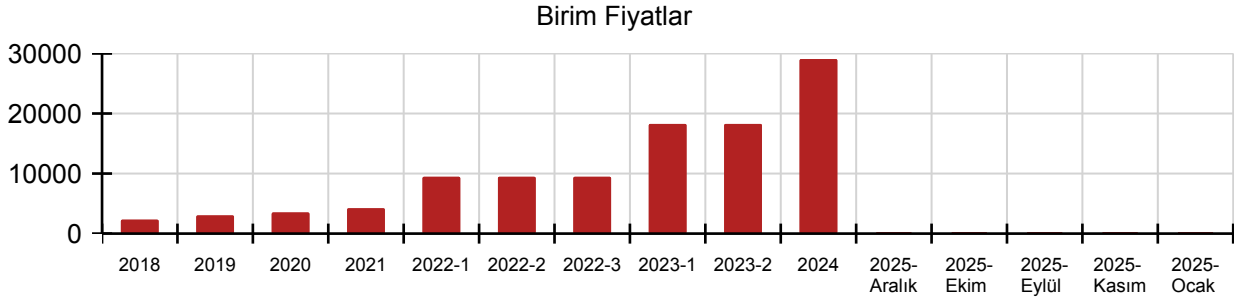

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Poz 17.a.'daki şartlarla, elektromekanik kilitleme sistemi (buton ve bobin dahil) topraklama bıçaklı ve mekanizması ile komple trifaze topraklamalı seksiyoner,
- b) Montaj: Poz 17.b.'deki şartlarla, elektromekanik kilitleme sisteminin montajı ve montaj için gerekli irtibat kablosu ile diğer yardımcı malzemelerin malzeme ve montaj bedeli, montaj birim fiyatına dahildir.

17.2-030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.