

32.34.17-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	32.34.17-003
Tanımı	35kV, 1x50s/16 mm ² Ayrılabilen (geçmeli) ekranlanmış Kablo Başlığı
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	3. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	6151,35	275,77	0,00
2023-2	4074,77	160,91	0,00
2023-1	4074,77	160,91	0,00
2022-3	2212,79	93,15	0,00
2022-2	2212,79	93,15	0,00
2022-1	2212,79	93,15	0,00
2021	989,30	59,25	0,00
2020	774,93	54,17	0,00
2019	682,67	51,65	0,00
2018	546,25	39,55	0,00
2017	467,70	35,06	0,00
2016	407,56	32,64	0,00
2015	375,76	25,51	0,00
2014	369,75	22,88	0,00
2013	302,29	20,67	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

32.34.17-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

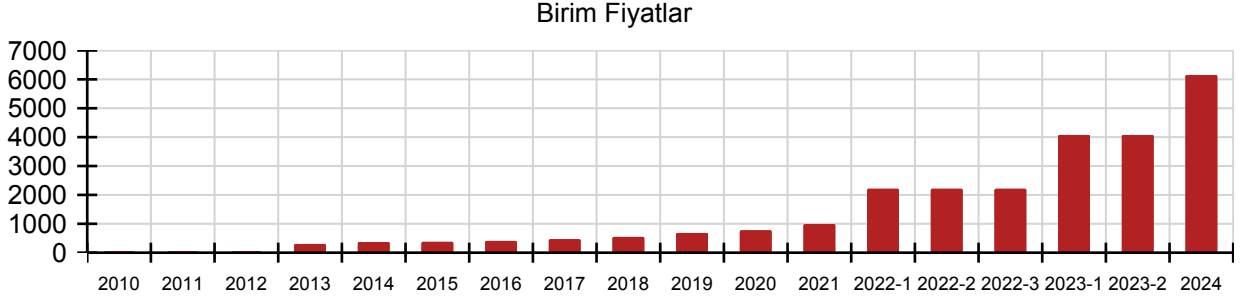

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafıta, bakırdan veya alüminyumdan imal edilecek ve uygun bir malzeme ile kaplanmış olacaktır.
- b) Montaj: Kablo pabucunun nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, yeraltı kablosu veya plastik kablo iletkenine, baraya montajı. Montajda kullanılan lehim, pasta vs. malzeme veyahut kablo pabucunun sıkma pens aleti ile kabloya irtibatının malzeme ve montaj bedeli dahildir.
- a) Malzeme: Poz 32.34.15..a.'daki şartlarla.
- b) Montaj: Poz 32.34.15.b.'deki şartlarla.

32.34.17-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.