

32.14.7-010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.14.7-010

Tanımı 3x300ş/25 mm², 8.7/15 KV YAXC8VZ3V (NA2XSEYFGbY) ALÜMİNYUM KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIS KILIFLI) (beton kanala, direğe, duvara)

Birimi m

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]

Fasikül 3. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	1167,27	292,39	155,99
2023-2	712,92	166,54	90,38
2023-1	712,92	166,54	90,38
2022-3	399,65	95,62	51,85
2022-2	399,65	95,62	51,85
2022-1	399,65	95,62	51,85
2021	155,49	58,71	32,79
2020	132,67	53,72	29,69
2019	122,66	51,19	28,03
2018	93,77	38,68	21,29

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

32.14.7-010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

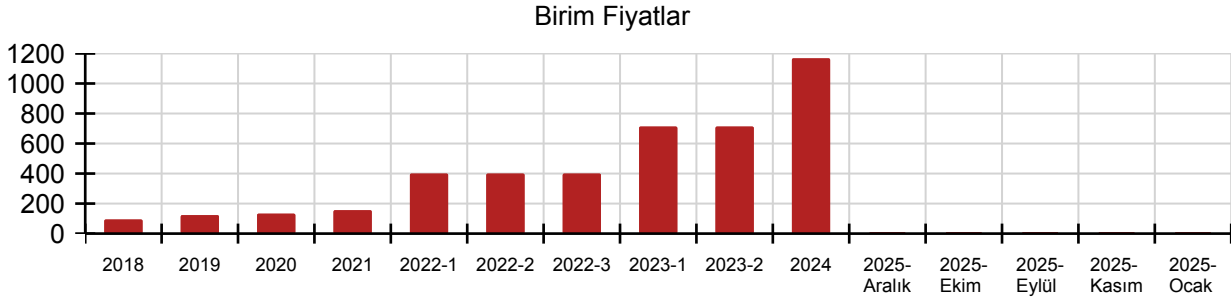

Yapım Şartları

a) Malzeme [T.E.K. şartnamesine göre OG'de XLPE (çapraz bağlı polietilen) yalıtkanlı kablo öngörüldüğünden PVC yalıtkanlı kablolar T.E.K. tesislerinde kullanılmamaktadır.]

32.14.7-010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.