

39.3.c-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	39.3.c-002
Tanımı	40-100 A Trifaze Enversör Pako Şalter
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	2. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	1414,39	193,03	0,00
2023-2	835,70	112,65	0,00
2023-1	835,70	112,65	0,00
2022-3	463,23	65,21	0,00
2022-2	463,23	65,21	0,00
2022-1	463,23	65,21	0,00
2021	208,87	41,48	0,00
2020	160,66	37,94	0,00
2019	151,16	36,17	0,00
2018	109,78	27,71	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

39.3.c-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

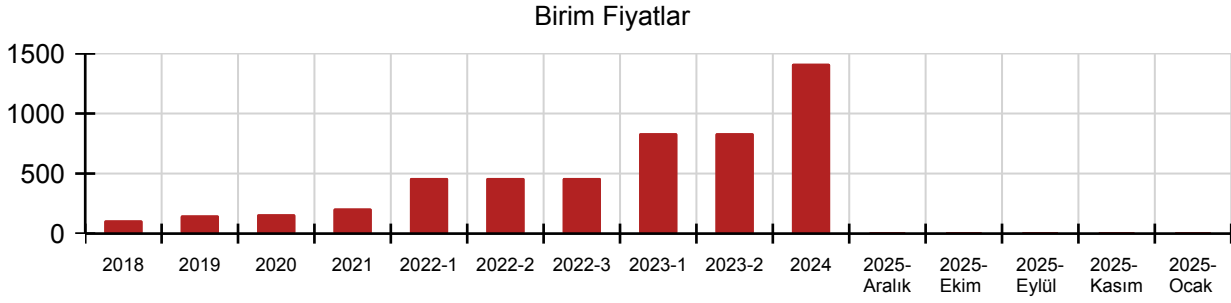

Yapım Şartları

a,b) Malzeme, Montaj: Şartnamesine, standardına ve projesine uygun pako şalterler özel alaşımlı platin kontaklı olacak, şalterin tahrik mili üzerinde bulunan kumlar, kontakları tam yük altında gecikmesiz olarak aynı anda açıp kapama özelliğinde olacaktır. Pako şalterin temini, montajı her nev'i malzeme ve işçilik dahildir.

39.3.c-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.