

### 09.3.1-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                                             |
|---------|---------------------------------------------|
| Poz No  | 09.3.1-008                                  |
| Tanımı  | OSTRICH St-Alüminyum İletken (Beton Direğe) |
| Birimi  | kg                                          |
| Kurum   | TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]                |
| Fasikül | 1. Bölge (2024 ve Öncesi)                   |


#### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 153,62       | 26,10         | 19,70           |
| 2023-2      | 103,17       | 14,95         | 11,34           |
| 2023-1      | 103,17       | 14,95         | 11,34           |
| 2022-3      | 57,90        | 8,53          | 6,47            |
| 2022-2      | 57,90        | 8,53          | 6,47            |
| 2022-1      | 57,90        | 8,53          | 6,47            |
| 2021        | 23,20        | 5,32          | 4,06            |
| 2020        | 17,24        | 4,80          | 3,66            |
| 2019        | 17,05        | 4,52          | 3,44            |
| 2018        | 12,70        | 3,41          | 2,60            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

### 09.3.1-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

#### Birim Fiyatları Grafiği

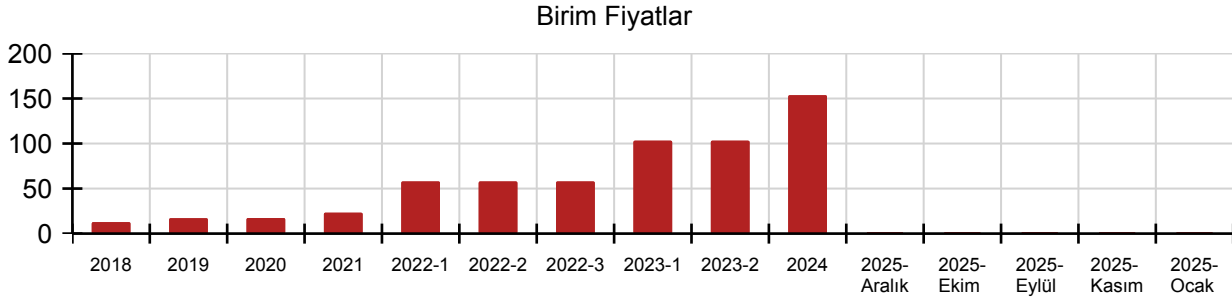

#### Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafıta örgülü çelik-alüminyum iletken.
- b) Montaj: Poz 9.2.b'deki şartlarla. Askı ve gergi takımları ile gergi takımlarında klemplere yerine kullanılan presli topbaşının bedeli ayrıca ödenir.
- NOT:
1. Poz 9.1., 9.2., 9.3., 9.4. ve 9.5.'teki iletkenler S.B.A. beton direğe monte edildiklerinde iletken montaj bedeli % 10 artırılır.
  2. Bakır iletkenler için kesitine uygun ek, durdurucu ve topbaşlarında çift klemens, atlamalarda tek klemens kullanılacaktır. (Askı ve gergi hırdavat takımlarının kullanılması hariç.)
  3. Al iletkenler için kesitine uygun atlama ve bransmanlarda durdurucu ve top başlarında birer adet klemens, eklerde bükme ek borusu kullanılacaktır. St-Al iletkenler için kesitine uygun askı ve gergi takımı kullanılacaktır.
  - 4- Monte edilmiş iletkenlerde malzeme ve montaja ait ödemeler, Birim Fiyat Kitabındaki kesitler karşısında gösterilen kilometrik ağırlıklara ve direklerin merkezleri arasında takeometre ile ölçülen hakiki direk ara mesafelerine göre yapılır. Kilometrik ağırlıklara, sehim, topbaşı ve zayıat dahildir, idarece verilen iletken için aynı kilometrik ağırlıklar kullanılarak hesap yapılır.
  - 5- Poz 9.5.'de gösterilen malzeme ve montaja ait ödemelerde, direk merkezleri arasında takeometre ile ölçülen direk ara mesafeleri, metrajda esas alınır. Sehim ve zayıat farkı malzeme ve montaj birim fiyatlarına dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

### 09.3.1-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

#### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.