

05.7.3-020 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	05.7.3-020
Tanımı	T/80-480, 260 kg/Ad Beton.OG Taşıyıcı Travers (Mdw=80000 kg.cm)
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	1. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	3845,95	0,00	0,00
2023-2	2217,01	0,00	0,00
2023-1	2217,01	0,00	0,00
2022-3	1089,43	0,00	0,00
2022-2	1089,43	0,00	0,00
2022-1	1089,43	0,00	0,00
2021	470,39	0,00	0,00
2020	335,77	0,00	0,00
2019	242,31	0,00	0,00
2018	163,21	0,00	0,00
2017	151,16	0,00	0,00
2016	144,29	0,00	0,00
2015	141,28	0,00	0,00
2014	133,46	0,00	0,00
2013	118,73	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

05.7.3-020 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

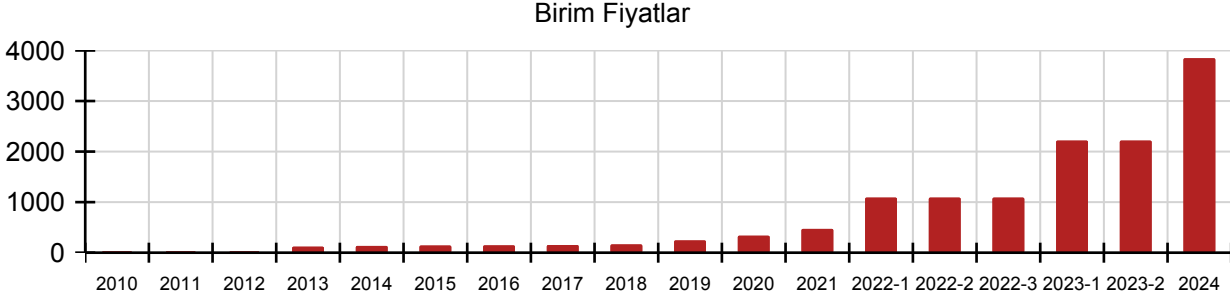

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Her boy ve tipte, şartname ve projesine uygun, sabit veya portatif betonarme konsol ve traversler. (Ağırlıkları birim fiyat kitabında verilmiştir,) h) Nakliye : Travers ve konsolların fabrikasından tesis mahalline nakli ve istif. (Sigorta ve her türlü masraflar dahil)
- c) Montaj: Sabit veya portatif konsol ve traverslerin istiften direk başına nakli, direklere montajı. Sabit travers ve konsollar direğe 400 dozlu beton ile montaj edilir.

NOT :

- 1- Portatif traverslerde tespiti için lüzumlu sıcak daldırma galvanizli kelepçe, çember, cıvata ve somun dahil fabrikada teslim bedeli birim fiyat cetvelinde verilmiştir.
- 2- Travers ve konsolların nakli için, direklerde belirtilen sabit bedel ödenmez.
- 3- Sabit traverslerde montaj için lüzumlu çimento, kum ve su, portatif traverslerde madeni aksam ve bunlar için lüzumlu malzeme ve işçilik montaj bedeline dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

05.7.3-020 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.