

17.2-030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	17.2-030
Tanımı	12kV, 1250A, 16kA Dâhili Tip Topraklı Ayırıcı, Porselen izolatörlü
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	1. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	27666,82	4661,48	2567,83
2023-2	17457,78	2680,69	1497,17
2023-1	17457,78	2680,69	1497,17
2022-3	8995,45	1552,54	866,38
2022-2	8995,45	1552,54	866,38
2022-1	8995,45	1552,54	866,38
2021	3924,56	963,12	550,45
2020	3251,14	888,52	503,42
2019	2768,62	853,66	480,05
2018	2124,46	650,74	367,56

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

17.2-030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

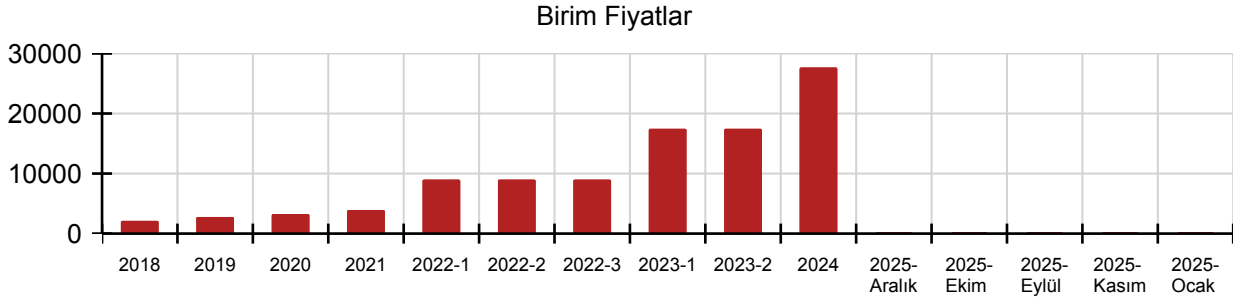

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Poz 17.a.'daki şartlarla, elektromekanik kilitleme sistemi (buton ve bobin dahil) topraklama bıçaklı ve mekanizması ile komple trifaze topraklamalı seksiyoner,
- b) Montaj: Poz 17.b.'deki şartlarla, elektromekanik kilitleme sisteminin montajı ve montaj için gerekli irtibat kablosu ile diğer yardımcı malzemelerin malzeme ve montaj bedeli, montaj birim fiyatına dahildir.

17.2-030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.