

## 05.7.10-016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| Poz No  | 05.7.10-016                                                       |
| Tanımı  | N/750-580, 1210 kg/Ad Beton.OG D.ve N. Travers (Mdw=750000 kg.cm) |
| Birimi  | Adet                                                              |
| Kurum   | TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]                                      |
| Fasikül | 1. Bölge (2024 ve Öncesi)                                         |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 23053,39     | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 13289,16     | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 13289,16     | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 6530,23      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 6530,23      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 6530,23      | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 2819,61      | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 2012,66      | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 1452,44      | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 978,30       | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 906,07       | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 864,93       | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 846,88       | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 799,98       | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 711,71       | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 05.7.10-016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

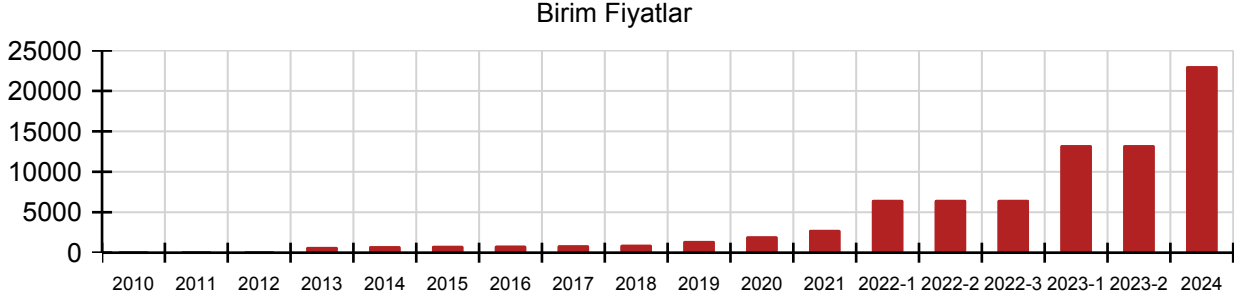

### Yapım Şartları

- a) Malzeme: Her boy ve tipte, şartname ve projesine uygun, sabit veya portatif betonarme konsol ve traversler. (Ağırlıkları birim fiyat kitabında verilmiştir.) h) Nakliye : Travers ve konsolların fabrikasından tesis mahalline nakli ve istif. (Sigorta ve her türlü masraflar dahil)
- c) Montaj: Sabit veya portatif konsol ve traverslerin istiften direk başına nakli, direklere montajı. Sabit travers ve konsollar direğe 400 dozlu beton ile montaj edilir.

NOT :

- 1- Portatif traverslerde tespiti için lüzumlu sıcak daldırma galvanizli kelepçe, çember, cıvata ve somun dahil fabrikada teslim bedeli birim fiyat cetvelinde verilmiştir.
- 2- Travers ve konsolların nakli için, direklerde belirtilen sabit bedel ödenmez.
- 3- Sabit traverslerde montaj için lüzumlu çimento, kum ve su, portatif traverslerde madeni aksam ve bunlar için lüzumlu malzeme ve işçilik montaj bedeline dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 05.7.10-016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.