

43.696.1357 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.696.1357

Tanımı Dijital çıkış modülünün (8'lik - hepsi role) yerleştirilmesi (Dijital çıkış modülü bedeli dahil)

Birimi AD

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	22277,26	0,00	0,00
2025-Kasım	21383,73	0,00	0,00
2025-Ekim	21228,48	0,00	0,00
2025-Eylül	20451,96	0,00	0,00
2025-Ocak	17428,06	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.696.1357 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

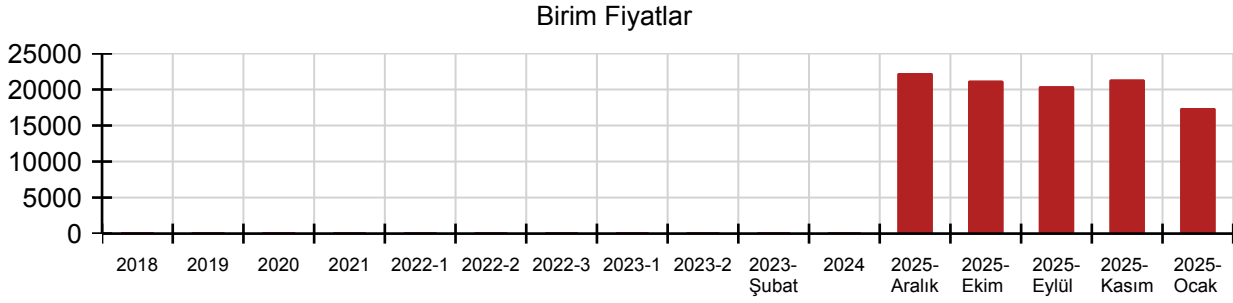

Yapım Şartları

24 VDC gerilimde çalışan, çıkış akım kapasiteleri en az 400 mA, herhangi bir bağlantısına müdahale edilmeden rahatlıkla değiştirilebilen, kısa devre koruması olan ve aşırı akıma karşı korumalı dijital çıkış modülünün (8'lik source) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatı. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, dijital çıkış modülünün yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır. Not: Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.

43.696.1357 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.150.1357		Dijital çıkış modülü (8'lik hepsi röle)	Adet	1,000000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	1,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.