

43.696.1358 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.696.1358

Tanımı Analog giriş modülünün (4'lü) yerleştirilmesi (Analog giriş modülü bedeli dahil)

Birimi AD

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	31528,00	0,00	0,00
2025-Kasım	30254,35	0,00	0,00
2025-Ekim	30039,71	0,00	0,00
2025-Eylül	28939,44	0,00	0,00
2025-Ocak	24657,31	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.696.1358 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

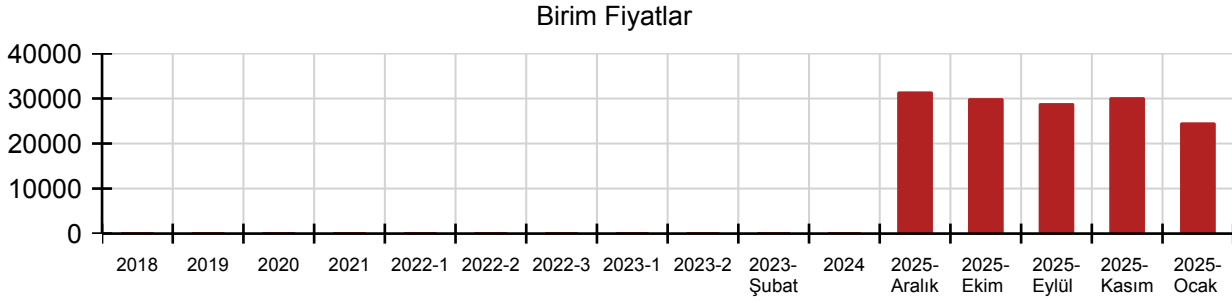

Yapım Şartları

4 mA - 20 mA, 0 - 10 V, iki ya da üç kablolu PT100, PT1000 giriřli olup 16 bit çözünürlükte, her giriři herhangi bir donanımsal müdahale yapılmadan (dip anahtar vs.) tamamen yazılımsal olarak ayarlanabilen, tüm kanalları bağımsız ızalasyonlu herhangi bir bağlantısına müdahale edilmeden rahatlıkla deđiřtirilebilen analog giriř modülünün (4'lü) yerleřtirilmesinin 1 (bir) adet fiyatı. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, analog giriř modülünün yerleřtirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır. Not: Birim fiyata nakliye ve diđer tüm bedeller dahildir.

43.696.1358 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.150.1358		Analog giriş modülü (4'lü)	Adet	1,000000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	1,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.