

### 05.7.9-011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                                                                  |
|---------|------------------------------------------------------------------|
| Poz No  | 05.7.9-011                                                       |
| Tanımı  | N/620-480, 880 kg/Ad Beton.OG D.ve N. Travers (Mdw=620000 kg.cm) |
| Birimi  | Adet                                                             |
| Kurum   | TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]                                     |
| Fasikül | 1. Bölge (2024 ve Öncesi)                                        |


#### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 18041,45     | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 10400,02     | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 10400,02     | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 5110,52      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 5110,52      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 5110,52      | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 2206,61      | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 1575,09      | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 1136,68      | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 765,61       | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 709,09       | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 676,89       | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 662,76       | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 626,06       | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 556,98       | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 05.7.9-011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

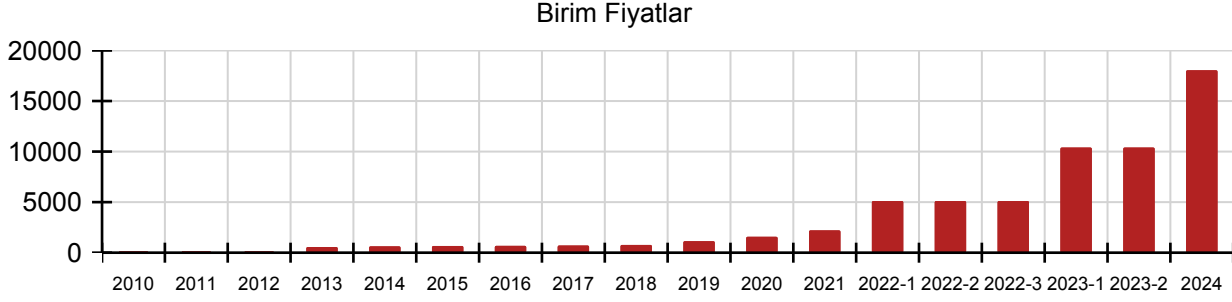

### Yapım Şartları

- a) Malzeme: Her boy ve tipte, şartname ve projesine uygun, sabit veya portatif betonarme konsol ve traversler. (Ağırlıkları birim fiyat kitabında verilmiştir.) h) Nakliye : Travers ve konsolların fabrikasından tesis mahalline nakli ve istif. (Sigorta ve her türlü masraflar dahil)
- c) Montaj: Sabit veya portatif konsol ve traverslerin istiften direk başına nakli, direklere montajı. Sabit travers ve konsollar direğe 400 dozlu beton ile montaj edilir.

NOT :

- 1- Portatif traverslerde tespiti için lüzumlu sıcak daldırma galvanizli kelepçe, çember, cıvata ve somun dahil fabrikada teslim bedeli birim fiyat cetvelinde verilmiştir.
- 2- Travers ve konsolların nakli için, direklerde belirtilen sabit bedel ödenmez.
- 3- Sabit traverslerde montaj için lüzumlu çimento, kum ve su, portatif traverslerde madeni aksam ve bunlar için lüzumlu malzeme ve işçilik montaj bedeline dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 05.7.9-011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.