

17.2-015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 17.2-015

Tanımı 17.5kV, 1250A, 12.5kA Dâhili Tip Topraklı Ayırıcı, Epoksi izolatörlü

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 2. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2016	1763,70	659,90	375,10
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	1521,10	522,00	291,40
2019	2818,08	1054,99	593,46
2014	1352,70	473,10	261,00
2010	0,00	0,00	0,00
2017	1808,50	708,80	402,90
2013	1207,90	426,30	235,70
2018	2160,92	804,08	454,53
2023-1	16920,47	3315,35	1850,48
2020	3273,97	1098,73	622,48
2021	3918,33	1191,76	680,83
2022-1	8772,62	1920,00	1070,35

17.2-015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

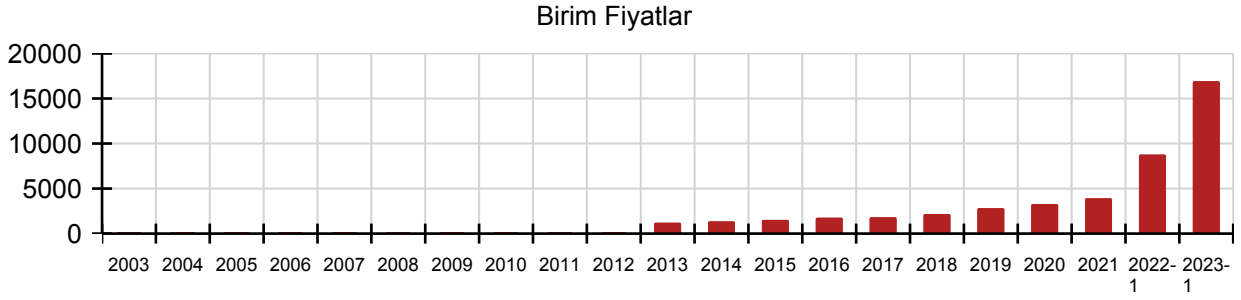

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Poz 17.a.'daki şartlarla, elektromekanik kilitleme sistemi (buton ve bobin dahil) topraklama bıçaklı ve mekanizması ile komple trifaze topraklamalı seksiyoner,
- b) Montaj: Poz 17.b.'deki şartlarla, elektromekanik kilitleme sisteminin montajı ve montaj için gerekli İrtibat kablosu ile diđer yardımcı malzemelerin malzeme ve montaj bedeli, montaj birim fiyatına dahildir.

17.2-015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.