

17.2-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	17.2-008
Tanımı	12kV, 1250A, 16kA Dâhili Tip Topraklı Ayırıcı, Epoksi izolatörlü
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	1. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	22760,51	4650,80	2567,83
2023-2	14307,15	2674,69	1497,17
2023-1	14307,15	2674,69	1497,17
2022-3	7407,70	1548,67	866,38
2022-2	7407,70	1548,67	866,38
2022-1	7407,70	1548,67	866,38
2021	3292,21	960,98	550,45
2020	2746,01	886,17	503,42
2019	2358,51	851,06	480,05
2018	1808,77	648,66	367,56

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

17.2-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

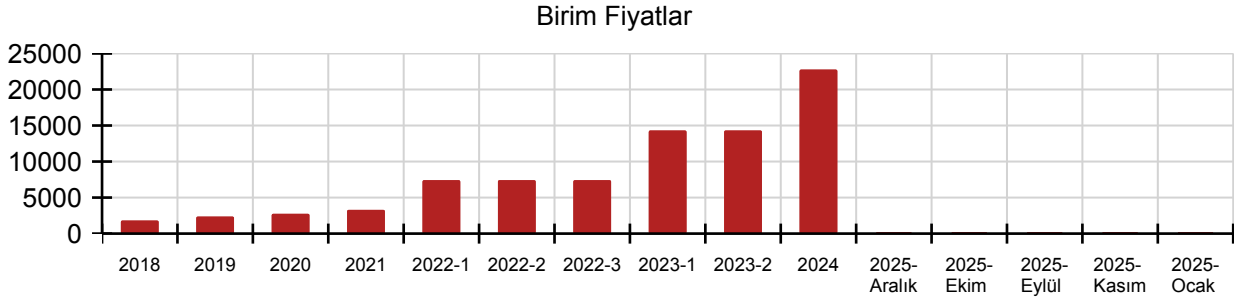

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Poz 17.a.'daki şartlarla, elektromekanik kilitleme sistemi (buton ve bobin dahil) topraklama bıçaklı ve mekanizması ile komple trifaze topraklamalı seksiyoner,
- b) Montaj: Poz 17.b.'deki şartlarla, elektromekanik kilitleme sisteminin montajı ve montaj için gerekli irtibat kablosu ile diğer yardımcı malzemelerin malzeme ve montaj bedeli, montaj birim fiyatına dahildir.

17.2-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.