

11.4-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	11.4-007
Tanımı	36 kV VKS-35 H.H. Normal Mesnet İzolatörü
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	1. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	1550,25	196,28	78,62
2023-2	719,61	110,82	44,37
2023-1	719,61	110,82	44,37
2022-3	413,19	62,75	25,15
2022-2	413,19	62,75	25,15
2022-1	413,19	62,75	25,15
2021	186,48	38,33	15,34
2020	129,49	34,49	13,83
2019	133,82	32,34	12,99
2018	103,63	24,14	9,70
2017	89,95	20,84	8,38
2016	79,30	18,98	7,63
2015	68,56	15,56	6,26
2014	65,02	14,58	5,86
2013	56,93	13,10	5,27
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

11.4-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

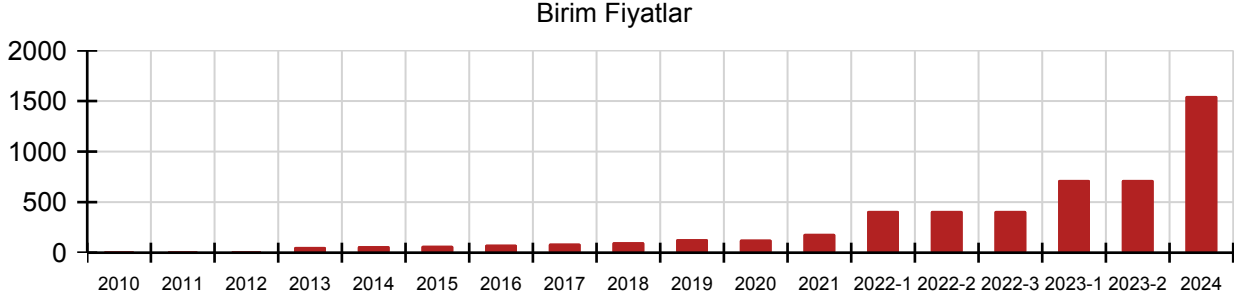

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafıta, AG ve OG hava hattı mesnet izolatörü. AG izolatörleri yüksüksüz, OG-VHD tipi izolatörler yüksüklü ve VKS tipi izolatörler, galvanizli altlığı, bağlantı cıvatası, somunu ve rondelası dahil. OG izolatörlerin (VHD-VKS tipi) normal tipleri 20mm/kV kaçak mesafeli ve sis tipleri 25mm/kV kaçak mesafeli olacaktır.
- b) Montaj: izolatörlerin, direk başlarına nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, izolatör demirlerine şartnameye göre tespiti, tespit için gerekli malzeme ve demirlere raptedilmiş izolatörlerin traverslere montajı. (AG izolatörlere ve OG VHD tipi izolatörlerde izolatör demiri ayrıca ödenir. VKS tipi izolatörlerde izolatör demiri bedeli ödenmez.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

11.4-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.