

## 05.7.16-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 05.7.16-002

**Tanımı** KN/70-100, 60 kg/Ad Beton. OG D.ve N.Konsol (MYM=70000 kg.cm)

**Birimi** Adet

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]

**Fasikül** 1. Bölge (2024 ve Öncesi)


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 2318,67      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 1336,60      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 1336,60      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 656,80       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 656,80       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 656,80       | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 283,59       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 202,43       | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 146,08       | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 98,40        | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 91,13        | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 86,99        | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 85,18        | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 80,46        | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 71,58        | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 05.7.16-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

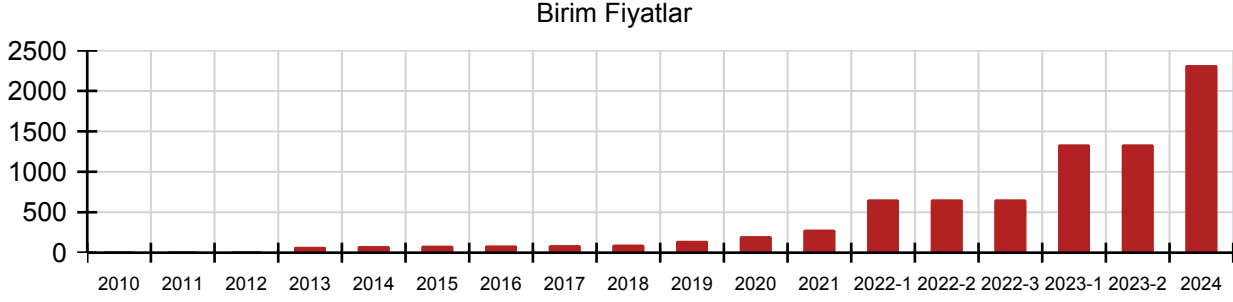

### Yapım Şartları

- a) Malzeme: Her boy ve tipte, şartname ve projesine uygun, sabit veya portatif betonarme konsol ve traversler. (Ağırlıkları birim fiyat kitabında verilmiştir,) h) Nakliye : Travers ve konsolların fabrikasından tesis mahalline nakli ve istif. (Sigorta ve her türlü masraflar dahil)
- c) Montaj: Sabit veya portatif konsol ve traverslerin istiften direk başına nakli, direklere montajı. Sabit travers ve konsollar direğe 400 dozlu beton ile montaj edilir.

NOT :

- 1- Portatif traverslerde tespiti için lüzumlu sıcak daldırma galvanizli kelepçe, çember, cıvata ve somun dahil fabrikada teslim bedeli birim fiyat cetvelinde verilmiştir.
- 2- Travers ve konsolların nakli için, direklerde belirtilen sabit bedel ödenmez.
- 3- Sabit traverslerde montaj için lüzumlu çimento, kum ve su, portatif traverslerde madeni aksam ve bunlar için lüzumlu malzeme ve işçilik montaj bedeline dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 05.7.16-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.