

22.4.6-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	22.4.6-007
Tanımı	36 kV, 630A, 16kA Ayırıcılı Giriş-Çıkış Hücresi (Hava Yalıtımlı)
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	1. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	150111,89	15776,24	2961,52
2023-2	87586,60	9142,90	1727,69
2023-1	87586,60	9142,90	1727,69
2022-3	37537,39	5283,94	999,69
2022-2	37537,39	5283,94	999,69
2022-1	37537,39	5283,94	999,69
2021	13798,16	3326,26	635,78
2020	10881,59	3045,72	581,20
2019	10249,16	2906,79	554,02
2018	7745,85	2218,98	424,25

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

22.4.6-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

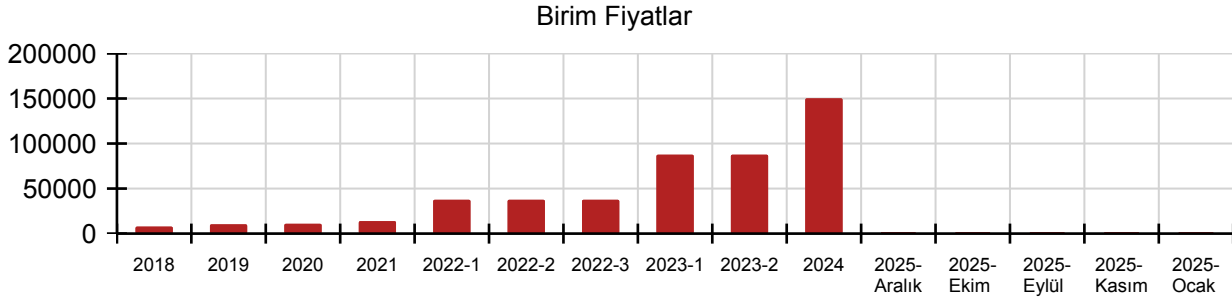

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafa olacak hücre aşağıdaki teçhizatla donatılacaktır.
- baralar,
 - ayırıcı (İDARECE, Gaz yalıtımlı veya hava yalıtımlı olduğu belirtilir),
 - kablo terminallerini kısa devre eden ve topraklayan Topraklama Ayırıcısı,
 - kablo bağlantı düzeneği,
 - kabloların gerilimli olup olmadığının hücre dışından kontrolünü sağlayan ışıklı tip gerilim göstergesi ve faz sırasının hücre dışından kontrolünü sağlayan gerilim kontrol prizleri,
 - havalandırma delikleri ve gaz çıkış yerleri
 - mimik diyagram
 - şartnamesinde belirtilen kilitleme düzenleri.
 - termostat kontrollü ısıtıcı.
 - Ayırıcılı giriş-çıkış hücresi şartnamesinde belirtilen diğer teçhizatla komple ambalajlı olarak.
- b) Montaj: poz 22.4.1.b'deki şartlarla.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

22.4.6-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.