

## 22.4.2-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------|
| Poz No  | 22.4.2-002                                              |
| Tanımı  | 12kV, 200A, 16kA Modüler Trafo Hücresi (Hava Yalıtımlı) |
| Birimi  | Adet                                                    |
| Kurum   | TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]                            |
| Fasikül | 1. Bölge (2024 ve Öncesi)                               |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 134411,12    | 15700,84      | 2961,52         |
| 2023-2      | 78422,17     | 9102,72       | 1727,69         |
| 2023-1      | 78422,17     | 9102,72       | 1727,69         |
| 2022-3      | 33764,66     | 5262,80       | 999,69          |
| 2022-2      | 33764,66     | 5262,80       | 999,69          |
| 2022-1      | 33764,66     | 5262,80       | 999,69          |
| 2021        | 12568,05     | 3314,20       | 635,78          |
| 2020        | 9960,34      | 3035,90       | 581,20          |
| 2019        | 9386,92      | 2898,59       | 554,02          |
| 2018        | 7097,60      | 2213,59       | 424,25          |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 22.4.2-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

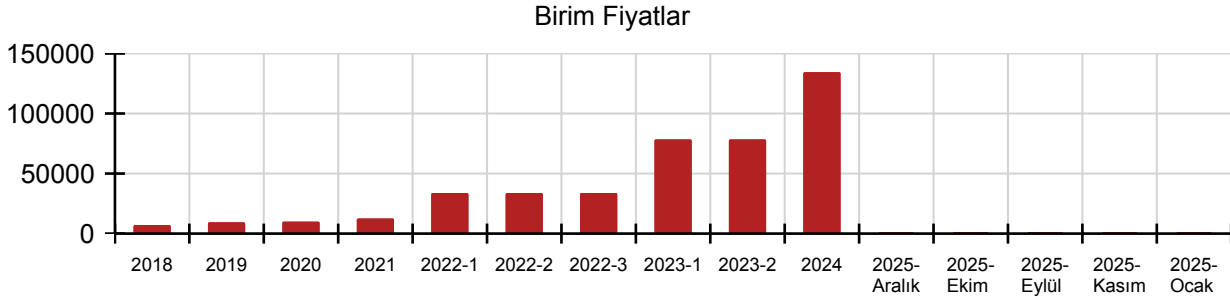

### Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafına olacak hücre aşağıdaki teçhizatla donatılacaktır.

- baralar,
- SF6 gazı ile dolu bir bölümde açıp kapayan yük ayırıcısı
- üç adet akım sınırlayıcısı OG sigorta,
- OG sigortalarının kaynak ve yük tarafını topraklayan ve kısa devre eden iki ayrı
- topraklama ayırıcısı,
- kablo bağlantı düzeneği,
- kabloların gerilimli olup olmadığının hücre dışından kontrolünü sağlayan ışıklı tip gerilim göstergesi,
- gözetleme pencereleri havalandırma delikleri ve gaz çıkış yerleri,
- mimik diyagram,
- şartnamesinde belirtilen kilitleme düzenleri.

b) Montaj: Transformatör koruma hücresinin ambalajlı olarak, montaj edilecek yere nakli,nakliye için gerekli sigorta masrafları, proje ve şartnamesine göre istenilen yere montajı, montaj için gerekli her türlü malzeme, montaj birim fiyatına dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 22.4.2-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.