

### 22.4.3-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| Poz No  | 22.4.3-004                                                        |
| Tanımı  | 30-36/'13/0.1/'13 kV Modüler Gerilim Trf.Hücresi (Hava Yalıtımlı) |
| Birimi  | Adet                                                              |
| Kurum   | TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]                                      |
| Fasikül | 1. Bölge (2024 ve Öncesi)                                         |


#### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 229479,54    | 16074,63      | 2961,52         |
| 2023-2      | 133914,28    | 9299,04       | 1727,69         |
| 2023-1      | 133914,28    | 9299,04       | 1727,69         |
| 2022-3      | 56607,52     | 5369,86       | 999,69          |
| 2022-2      | 56607,52     | 5369,86       | 999,69          |
| 2022-1      | 56607,52     | 5369,86       | 999,69          |
| 2021        | 20007,54     | 3371,94       | 635,78          |
| 2020        | 15534,74     | 3086,72       | 581,20          |
| 2019        | 14608,94     | 2944,90       | 554,02          |
| 2018        | 11025,43     | 2245,47       | 424,25          |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 22.4.3-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

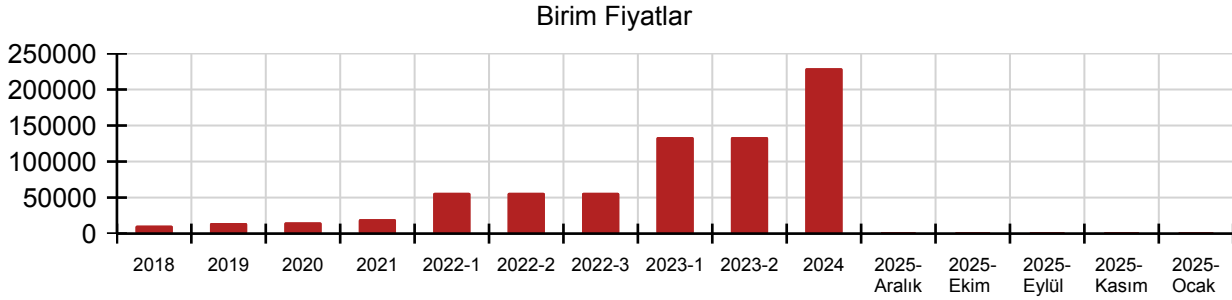

### Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafıta olacak hücre aşağıdaki teçhizatla donatılacaktır.

baralar,

SF6 gazı ile dolu bir bölümde açıp kapayan yük ayırıcı veya hava yalıtımlı ayırıcı,

OG sigortalarının kaynak ve yük tarafını topraklayan ve kısa devre eden topraklama ayırıcısı,

3 adet O.G sigorta,

iki adet faz bağlı veya 3 adet faz-nötr arasına bağlı gerilim transformatörü,

gerilim transformatörünün sekonder tarafında 3 adet sigorta, voltmetre komitatörü ve voltmetre,

gözetleme pencereleri,

havalandırma delikleri ve gaz çıkış yerleri,

mimik diyagram,

şartnamesinde belirtilen kilitleme düzenleri.

b) Montaj : Gerilim transformatöre hücresinin ambalajlı olarak, montaj edilecek yere nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, proje ve şartnamesine göre istenilen yere montajı, montaj için gerekli her türlü malzeme, montaj birim fiyatına dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 22.4.3-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.