

22.5.2.2-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	22.5.2.2-002
Tanımı	36kV, 1600 kVA Köşk (Trafo dâhil) Dışardan İşletmeli Tıp (2 Yük Ayırıcısı+1 Sigortalı Yük Ayırıcısı+TRAFO+AG PANOSU)
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	1. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	2663886,58	51963,00	33761,22
2023-2	1395914,02	30326,36	19759,04
2023-1	1395914,02	30326,36	19759,04
2022-3	563442,47	17554,79	11469,98
2022-2	563442,47	17554,79	11469,98
2022-1	563442,47	17554,79	11469,98
2021	212573,84	11169,00	7318,18
2020	189332,56	10214,32	6711,50
2019	169185,94	9740,43	6418,15
2018	125635,99	7461,97	4930,68

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

22.5.2.2-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

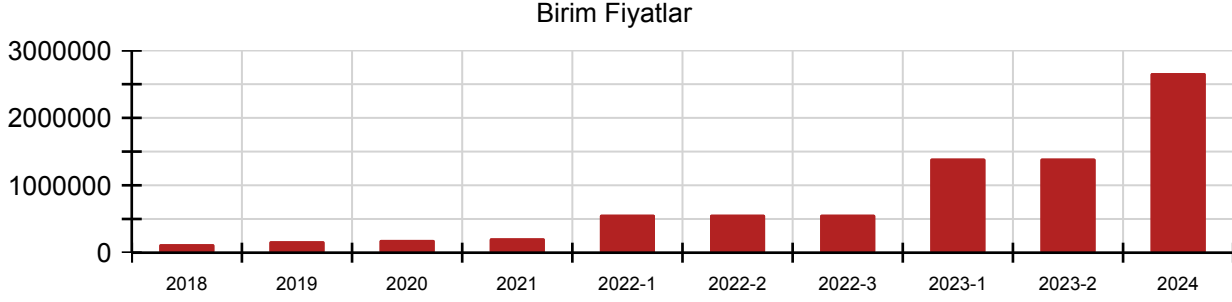

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Standardına ve şartnamesine uygun evsafıta, gaz yalıtımlı metal muhafazalı modüler hücreli, trafo ve AG panosu dahil tam donanımlı beton trafo köşkü.
- b) Montaj: Beton köşkün, montaj edilecek yere nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, proje ve şartnamesine uygun ölçülerde gömülmesi için temel harfiyatının yapılması, çıkacak taş ve toprağın idarece gösterilen yere atılması, temel kalıplarının yapılması, 250 dozlu beton kullanılarak betonarme temel yapılması, kablo giriş, çıkış ve yağ tahliye kanallarının yapılması, köşkün temel üzerine montajı. (Montaj için gerekli kalıplık kereste, kum, çakıl, cıvata, kanca, somun, rondela vs.nin malzeme ve montaj bedeli, montaj birim fiyatına dahildir.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

22.5.2.2-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.