

### 22.5.4.1-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 22.5.4.1-003

**Tanımı** 36kV, 630 kVA Köşk (Trafo Dahil), 2YA+1SYA (EK-1A), BETON MAHFAZALI YARI GÖMÜLÜ KOMPAKT TİP TRAFO

**Birimi** Adet

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]

**Fasikül** 1. Bölge (2024 ve Öncesi)


#### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 2468584,00   | 38451,99      | 25005,79        |
| 2023-2      | 1414369,27   | 22438,02      | 14632,86        |
| 2023-1      | 1414369,27   | 22438,02      | 14632,86        |
| 2022-3      | 569405,14    | 12986,72      | 8493,12         |
| 2022-2      | 569405,14    | 12986,72      | 8493,12         |
| 2022-1      | 569405,14    | 12986,72      | 8493,12         |
| 2021        | 213551,62    | 8261,48       | 5418,12         |
| 2020        | 190127,89    | 7554,27       | 4968,28         |
| 2019        | 115068,58    | 7202,80       | 4750,49         |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 22.5.4.1-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

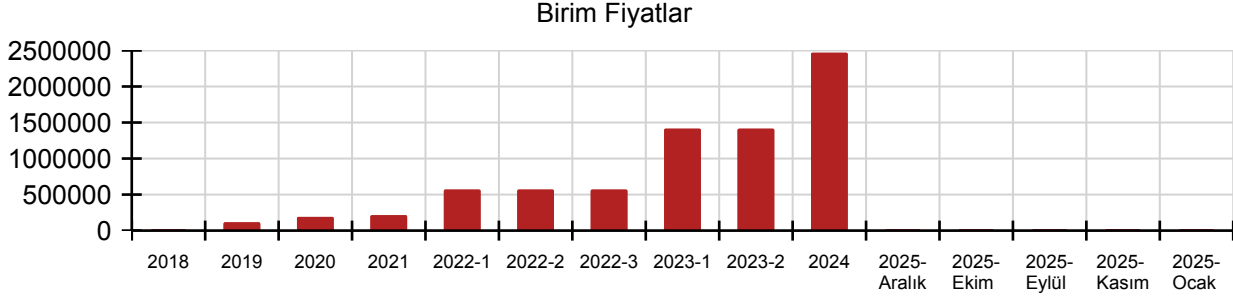

### Yapım Şartları

a) Malzeme: Standardına ve şartnamesine uygun evsafa olacaktır. Hava yalıtımlı metal muhafazalı modüler hücreler için tasarlanmış prefabrik beton trafo köşkleridir. Sahada şartnamesine göre montajı yapıldığında malzeme bedeli ödenecektir.

b) Montaj: Beton köşkün, montaj edilecek yere nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, proje ve şartnamesine uygun ölçülerde gömülmesi için temel harfiyatının yapılması, çıkacak taş ve toprağın idarece gösterilen yere atılması, temel kalıplarının yapılması, 250 dozlu beton kullanılarak betonarme temel yapılması, kablo giriş, çıkış ve yağ tahliye kanallarının yapılması, köşkün temel üzerine montajı. (Montaj için gerekli kalıplık kereste, kum, çakıl, cıvata, kanca, somun, rondela vs.nin malzeme ve montaj bedeli, montaj birim fiyatına dahildir.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 22.5.4.1-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.