

34 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	34
Tanımı	Beton Kablo Kanalı ve Baklavalı Sac
Birimi	m
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	1. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	3021,64	3021,64	0,00
2023-2	1580,25	1580,25	0,00
2023-1	1580,25	1580,25	0,00
2022-3	858,18	858,18	0,00
2022-2	858,18	858,18	0,00
2022-1	858,18	858,18	0,00
2021	472,62	472,62	0,00
2020	416,27	416,27	0,00
2019	380,62	380,62	0,00
2018	258,47	258,47	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

34 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

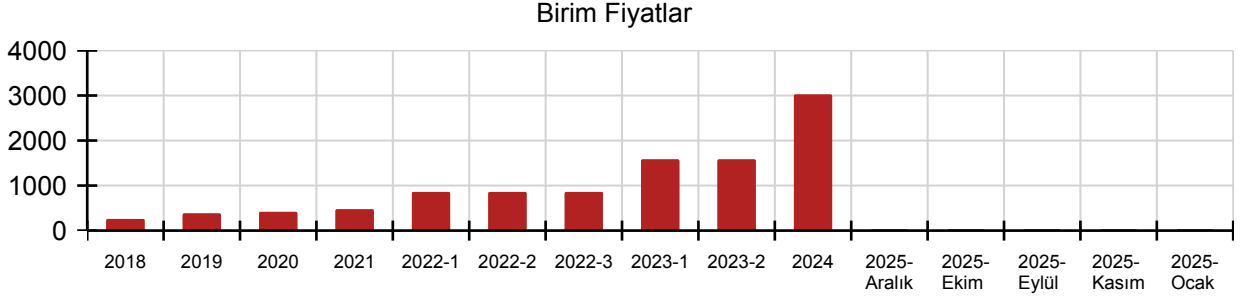

Yapım Şartları

Bina içinde veya dışında kablo kanallarında hafriyat, blokaj, 200 dozlu grobeton, nakliyeler ile 5mm. kalınlığında baklavalı sac, 40x40x40 mm. L köşebent, 5x10 mm. lama dahil TL/m2 fiyatıdır.
Ölçü : Kanal boyu (m.) olarak ölçülerek hesaplanır.

34 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.