

32.31-011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	32.31-011
Tanımı	35kV, 3x70s/16 mm ² YE3SV Ek Mufu
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	1. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	12894,75	6570,95	0,00
2023-2	6286,12	3834,66	0,00
2023-1	6286,12	3834,66	0,00
2022-3	3547,25	2219,60	0,00
2022-2	3547,25	2219,60	0,00
2022-1	3547,25	2219,60	0,00
2021	1994,65	1412,11	0,00
2020	1742,78	1291,33	0,00
2019	1626,58	1231,34	0,00
2018	1260,63	943,25	0,00
2017	1107,25	836,26	0,00
2016	1035,31	778,70	0,00
2015	848,09	608,36	0,00
2014	783,02	545,61	0,00
2013	685,62	492,87	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

32.31-011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

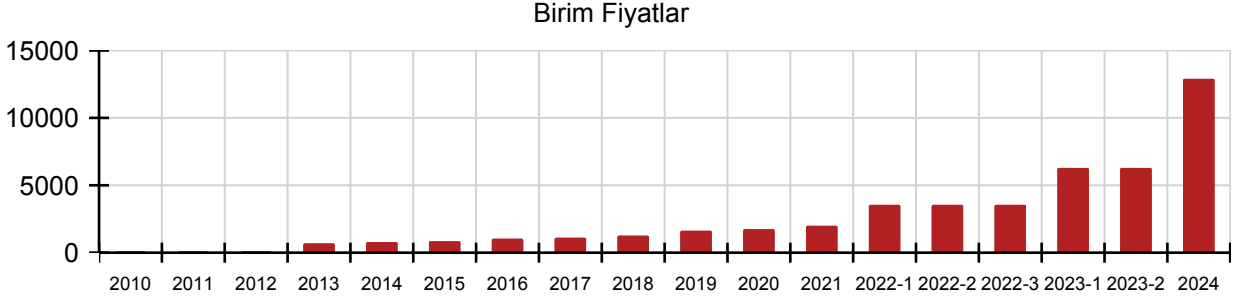

Yapım Şartları

a) Malzeme: Poz 32.26.a.'daki şartlarla.

b) Montaj: Kablo başlığının nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, teknik kurallara uygun olarak ve kablo başlığı katoloğunda belirtilen uzunlukta kablo uçlarının açılması, Ö:G kablolarda üst yarı iletkenin kazınması ve özel temizleyici ile temizlenmesi, ekranlı ve zırlı kablolarda topraklama bileziğinin ve topraklama iletkeninin takılması, kalıbın takılması, işletme gerilimine uygun izole dolgu maddesinin kalıp içine dökülmesi, kalıbın sökülmesi harici tiplerde kablo papuç bağlantı noktalarından kablo içine su sızmasını önleyici tedbirlerin alınması ve işletmeye hazır hale getirilmesi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

32.31-011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.