

## 43.560.1405 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.560.1405 (12.220405)

**Tanımı** Çıkış çapı 300 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (500 dozlu, buhar kürlü, taban elemanı boru girişleri ve baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dahil)

**Birimi** Adet

**Kurum** İller Bankası

**Fasikül** Altyapı Tesisleri


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	7515,08	0,00	0,00
2025-Kasım	7445,66	0,00	0,00
2025-Ekim	7380,43	0,00	0,00
2025-Eylül	7267,45	0,00	0,00
2025-Ocak	6619,69	0,00	0,00
2024	4754,05	0,00	0,00
2023-2	3431,64	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2304,03	0,00	0,00
2022-3	1635,24	0,00	0,00
2022-2	1591,60	0,00	0,00
2022-1	1169,29	0,00	0,00
2021	607,58	0,00	0,00
2020	641,91	0,00	0,00
2019	577,85	0,00	0,00
2018	640,81	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.560.1405 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

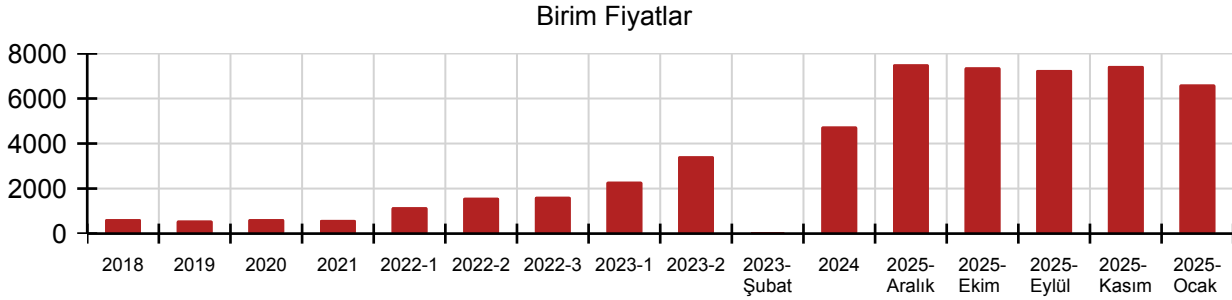

### Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış; 1,32 x 1,32 x 0,88 m boyutlarında, buhar kürlü, 500 dozlu veya sertleşmiş dayanımı C30/37 olan beton ile yapılmış, çıkış çapı 300 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı, boru bağlantıları entegre contalı, prefabrik taban elemanının, muayene bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, temel tabanına indirilmesi ve projesine uygun olarak yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, taban elemanının uçlarının temizlenmesi, uygun kapasitede iş makinasıyla hendek içerisine indirilmesi, için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, sızdırmazlık test bedeli, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, prefabrik muayene bacası yapılması için, buhar kürlü, 500 dozlu veya sertleşmiş dayanımı C30/37 olan beton ile yapılmış taban elemanının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, prefabrik muayene bacası yapılması için temel tabanı üzerine yerleştirilen, muayene bacası taban elemanının adet cinsinden miktarıdır. Not: Prefabrik taban elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.560.1405 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.135.1405	08.158405	Çıkış çapı 300 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası beton taban elemanı	Adet	1,000000
19.100.1002	03.501/1	Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD <sup>3</sup> ) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,250000
10.100.1049	01.221	Borucu usta yardımcısı	Saat	0,250000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,250000
10.100.1057	01.406	Operatör yardımcısı	Saat	0,250000
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,250000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
40.120.1461		Sızdırmazlık Test Bedeli	MT	0,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.