

43.560.1409 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.560.1409 (12.220409)

Tanımı Çıkış çapı 400 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (500 dozlu, buhar kürlü, taban elemanı boru girişleri ve baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dahil)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 8128,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 8055,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 7985,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 7864,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 7169,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 5475,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 3966,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 2660,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 1882,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 1838,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 1349,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 697,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 652,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 587,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 652,27 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.560.1409 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

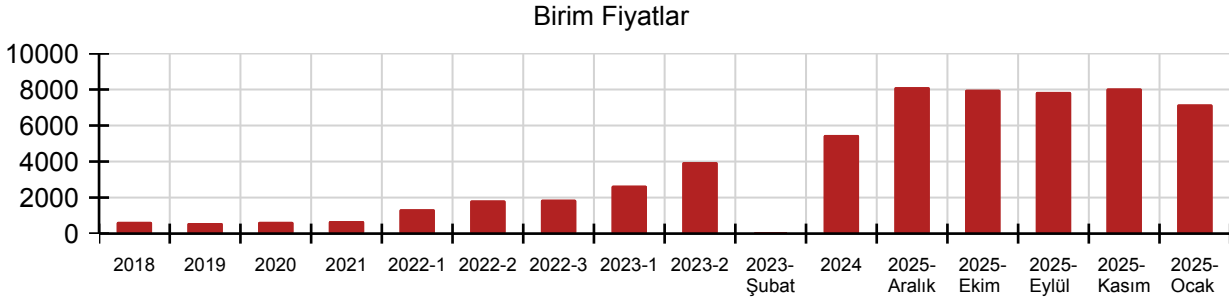

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 1,32 x 1,32 x 0,88 m boyutlarında, buhar kürlü, 500 dozlu veya sertleşmiş dayanımı C30/37 olan beton ile yapılmış, çıkış çapı 400 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı, boru bağlantıları entegre contalı, prefabrik taban elemanının, muayene bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, temel tabanına indirilmesi ve projesine uygun olarak yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, taban elemanının uçlarının temizlenmesi, uygun kapasitede iş makinasıyla hendek içerisine indirilmesi, için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, sızdırmazlık test bedeli, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, prefabrik muayene bacası yapılması için, buhar kürlü, 500 dozlu veya sertleşmiş dayanımı C30/37 olan beton ile yapılmış taban elemanının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, prefabrik muayene bacası yapılması için temel tabanı üzerine yerleştirilen, muayene bacası taban elemanının adet cinsinden miktarıdır. Not: Prefabrik taban elemanı bedeli dahil, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.560.1409 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|--|--------|----------|
| 40.135.1409 | 08.158409 | Çıkış çapı 400 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası beton taban elemanı | Adet | 1,000000 |
| 19.100.1002 | 03.501/1 | Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD ³) 1 Saatlik Ücreti | Saat | 0,250000 |
| 10.100.1049 | 01.221 | Borucu usta yardımcısı | Saat | 0,250000 |
| 10.100.1050 | 01.222 | Borucu ustası | Saat | 0,250000 |
| 10.100.1057 | 01.406 | Operatör yardımcısı | Saat | 0,250000 |
| 10.100.1060 | 01.409 | Formen | Saat | 0,250000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 1,000000 |
| 40.120.1461 | | Sızdırmazlık Test Bedeli | MT | 0,400000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.