15.255.1019 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**15.255.1019** **(Y.18.461/024)**
Tanımı	3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı bir yüzü metal folyo kaplı polimer bitümlü örtü ile tek kat su yalıtımı yapılması
Birimi	m²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	404,89	0,00	0,00
2025-Kasım	383,68	0,00	0,00
2025-Ekim	382,55	0,00	0,00
2025-Eylül	371,15	0,00	0,00
2025-Ocak	331,56	0,00	0,00
2024	230,23	0,00	0,00
2023-2	159,70	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	127,60	0,00	0,00
2022-3	94,70	0,00	0,00
2022-2	90,36	0,00	0,00
2022-1	73,68	0,00	0,00
2021	41,60	0,00	0,00
2020	31,63	0,00	0,00
2019	26,55	0,00	0,00
2018	21,61	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.255.1019 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

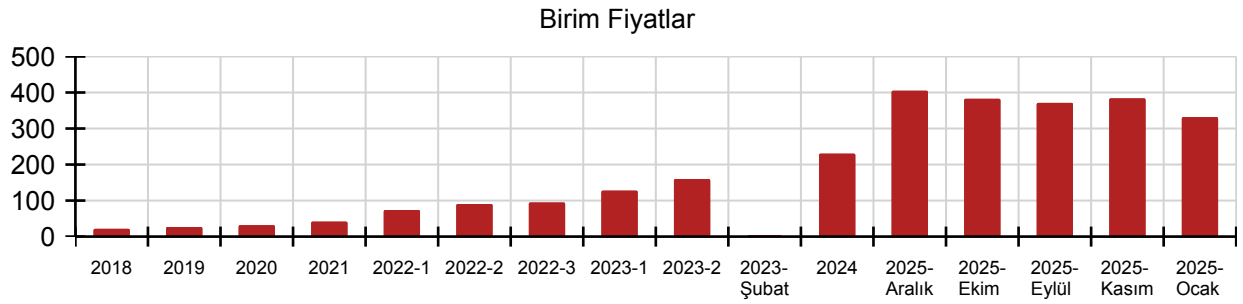

Yapım Şartları

Onaylanmış detay projesine uygun, yalıtım yapmaya hazırlanan yüzeyin temizlenmesi ve kuru durumda iken astar olarak m²'ye en az 0,400 kg sarf edilecek şekilde bitüm emilsiyonun sürülmesi, astar kuruduktan sonra şalümo alevi ile polimer bitümlü örtüyü alevlendirmeden, plastomer esaslı 3 mm kalınlıkta polyester keçe taşıyıcılı (-10 °C soğukta bükülmeli) bir yüzü metal folyo kaplı polimer bitümlü örtünün şeritler halinde tam yapıştırma usulü ile ek yerleri an ez 10 cm bindirilerek yapıştırılması, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik araç ve gereç giderleri, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m² fiyatı.
Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.
Not: Yalıtım örtüleri için gerekli koruma tedbirleri alınmalı ve bedelleri kendi pozundan ödenmelidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.255.1019 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme :		
10.330.5291	04.626/07A	Bitüm emilsiyonu (TS 113)	kg	0,400000
10.330.5126	04.626/02F	3 mm, Plastomer Esaslı Polyester Keçe taşıyıcılı örtüler (-10 C soğukta bükülmeli Çekme mukavemeti min.800/600 N/5 cm, kopma uzamaları boyuna %35, enine %35) 3 mm bir yüzü metal folyo kaplı	m²	1,150000
10.160.1024	04.107/1	Likit petrol gazı (LPG)	kg	0,100000
		(Yakıt karşılığı)		
		İşçilik :		
10.100.1010	01.010	Yalıtımcı ustası	Saat	0,240000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,120000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.