

32.14.5-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.14.5-008

Tanımı 3x185ş/25 mm², 8.7/15 KV YXC8VZ3V (N2XSEYFGbY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIS KILIFLI) (beton kanala, direğe, duvara)

Birimi m

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]

Fasikül 1. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	3144,84	178,22	97,45
2023-2	1954,06	101,34	56,19
2023-1	1954,06	101,34	56,19
2022-3	1262,19	58,10	32,20
2022-2	1262,19	58,10	32,20
2022-1	1262,19	58,10	32,20
2021	418,89	35,61	20,21
2020	327,47	32,54	18,32
2019	273,32	30,96	17,30
2018	210,15	23,35	13,11

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

32.14.5-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

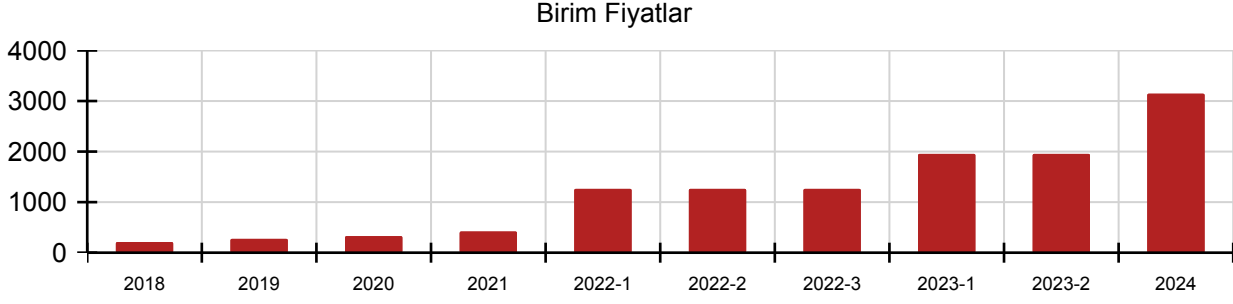

Yapım Şartları

a) Malzeme [T.E.K. şartnamesine göre OG'de XLPE (çapraz bağlı polietilen) yalıtkanlı kablo öngörüldüğünden PVC yalıtkanlı kablolar T.E.K. tesislerinde kullanılmamaktadır.]

32.14.5-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.