

İB-60.1.2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	İB-60.1.2
Tanımı	Kategori 2, Kilometrik Bakım Onarım (Ağaç, Beton ve Boyalı Kaynaklı ENH)
Birimi	km
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	1. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	7276,50	7276,50	0,00
2023-2	2934,07	2934,07	0,00
2023-1	2934,07	2934,07	0,00
2022-3	1467,04	1467,04	0,00
2022-2	1467,04	1467,04	0,00
2022-1	1467,04	1467,04	0,00
2021	965,31	965,31	0,00
2020	792,20	792,20	0,00
2019	674,84	674,84	0,00
2018	534,00	534,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

İB-60.1.2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

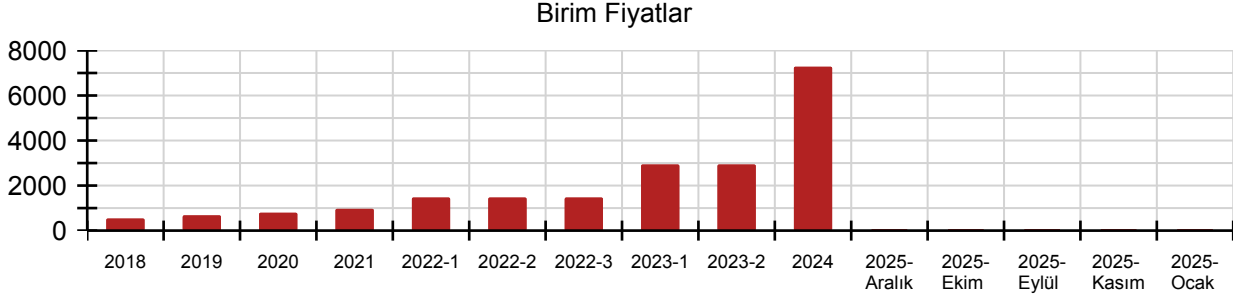

Yapım Şartları

Korkuluklar, travers ve konsollar, çaprazlar, ölüm tehlike levhaları ve topraklama elemanlarının direğe tespit noktaları ve branşman bağlantılarının gözden geçirilerek, eğik olanların düzeltilmesi; noksan cıvata, somun, saplama, rondela ve klemens gibi bağlantı elemanlarının tamamlanması, gevşek cıvataların sıkıştırılarak noktalanması; İzolatörlerin bağlantı elemanlarının (izolatör demiri, askı ve gergi takımı pimleri v.s.) kontrol edilerek gevşek cıvataların sıkıştırılması ve eksik olanların tamamlanması; Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğine uygun olarak ağaçların budanması veya kesilmesi; Direklere, projesine göre şartnamesine uygun şekilde numara vurulması; eksik klemenslerin tamamlanması. Bu işlemler için gerekli olan malzeme ve işçilik bedelleri ile bakım onarım çalışmaları nedeniyle abone branşmanlarının sökülmesi ve tekrar şebekeye bağlanması dâhil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

İB-60.1.2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.