

## İB-61 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                                                            |
|---------|------------------------------------------------------------|
| Poz No  | İB-61                                                      |
| Tanımı  | Kilometrik Bakım Onarım (AG ve AG-OG Müşterek Şebekelerde) |
| Birimi  | km                                                         |
| Kurum   | TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]                               |
| Fasikül | 1. Bölge (2024 ve Öncesi)                                  |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 3079,50      | 3079,50       | 0,00            |
| 2023-2      | 1241,73      | 1241,73       | 0,00            |
| 2023-1      | 1241,73      | 1241,73       | 0,00            |
| 2022-3      | 620,87       | 620,87        | 0,00            |
| 2022-2      | 620,87       | 620,87        | 0,00            |
| 2022-1      | 620,87       | 620,87        | 0,00            |
| 2021        | 408,53       | 408,53        | 0,00            |
| 2020        | 335,27       | 335,27        | 0,00            |
| 2019        | 285,60       | 285,60        | 0,00            |
| 2018        | 226,00       | 226,00        | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## İB-61 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

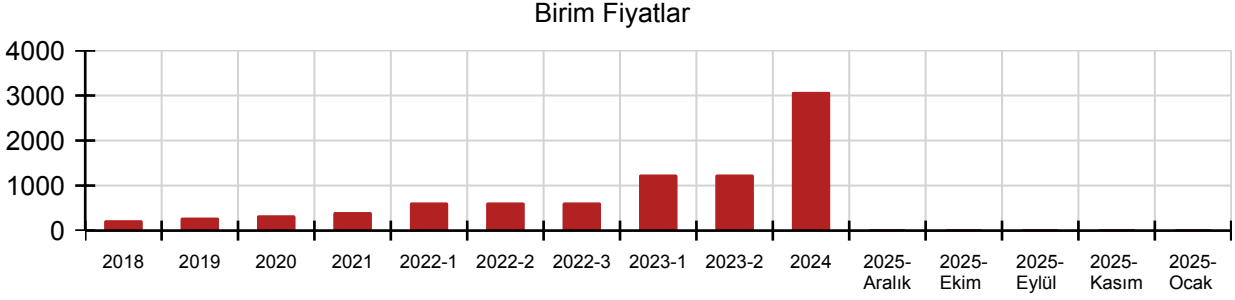

### Yapım Şartları

Korkuluklar, traversler ve konsollar, çaprazlar, ölüm tehlike levhaları, topraklama elemanlarının direğe tespit noktaları, kablo muhafaza borularının bağlantı kelepçeleri ve kablo bağlantı kelepçelerinin gözden geçirilerek eğik olanların düzeltilmesi, noksan cıvata, somun, saplama, rondela ve klemens gibi bağlantı elemanlarının tamamlanması, gevşek cıvataların sıkıştırılması; İzolatörlerin bağlantı elemanlarının (izolatör demiri, askı ve gergi takımı pimleri v.s.) kontrol edilerek gevşek cıvataların sıkıştırılması ve eksik olanların tamamlanması; Mevcut lentelerin gözden geçirilerek gerekli görülenlerin tekniğine uygun hale getirilmesi; Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği'ne uygun olarak ağaçların budanması veya kesilmesi; Direklere projesine göre şartnamesine uygun şekilde numara vurulması; AG dağıtım panolarının kapaklarının gözden geçirilip arızalı ve çalışmayan kapakların onararak çalışır hale getirilmesi; Eksik klemenslerin tamamlanması. Bu işlemler için gerekli olan malzeme ve işçilik bedelleri ile bakım onarım çalışmaları nedeniyle abone branşmanlarının sökülmesi ve tekrar şebekeye bağlanması dâhil.

NOT: İhaleye esas listede aksi belirtilmedikçe kilometrik bakım onarımı yapılan güzergahtaki abone bağlantı hatlarının değiştirilmesi kilometrik bakım onarım bedeline dâhil değildir. Ancak, kilometrik bakım onarımı yapılan güzergahtaki abone bağlantı hatlarının (abone branşman hatları) teknik zorunluluk nedeniyle Dağıtım Şirketince yenisi ile değiştirilmesine karar verilmesi halinde yaptırılacak bu işin malzeme ve işçilik bedelleri sözleşmenin ilgili hükümlerine göre ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## İB-61 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.