

43.571.1520 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.571.1520 (36.14021)

Tanımı Çapı 1200 mm çekvalf yerleştirilmesi işçiliği (Çekvalf ve baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	19863,59	0,00	0,00
2025-Kasım	19693,08	0,00	0,00
2025-Ekim	19203,16	0,00	0,00
2025-Eylül	18601,81	0,00	0,00
2025-Ocak	16080,50	0,00	0,00
2024	12143,55	0,00	0,00
2023-2	7347,13	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	4713,25	0,00	0,00
2022-3	3049,75	0,00	0,00
2022-2	2342,76	0,00	0,00
2022-1	2342,76	0,00	0,00
2021	1535,96	0,00	0,00
2020	1260,10	0,00	0,00
2019	1072,96	0,00	0,00
2018	848,39	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.571.1520 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

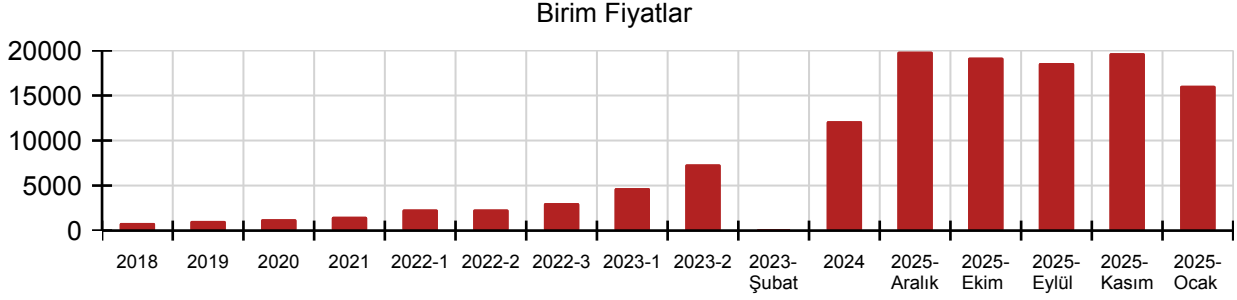

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, Ø1200 mm çaplarında, çekvalflerin (Tevkif klapesi, sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zaiyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vantuzlarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vantuzların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zaiyatı, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm çekvalflerin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, sfero döküm çekvalflerin (Tevkif klapesi) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır. Not: Çekvalf ve baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.571.1520 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	22,180000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	44,360000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.