

## 43.572.1303 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.572.1303 (36.14603)

**Tanımı** Çapı 65 mm tahliye klapesinin yerleştirilmesi (Tahliye klapesi bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)

**Birimi** Adet

**Kurum** İller Bankası

**Fasikül** Altyapı Tesisleri


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1446,96	0,00	0,00
2025-Kasım	1441,04	0,00	0,00
2025-Ekim	1430,34	0,00	0,00
2025-Eylül	1403,21	0,00	0,00
2025-Ocak	1198,70	0,00	0,00
2024	930,70	0,00	0,00
2023-2	580,38	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	385,88	0,00	0,00
2022-3	266,38	0,00	0,00
2022-2	262,55	0,00	0,00
2022-1	194,93	0,00	0,00
2021	109,56	0,00	0,00
2020	74,31	0,00	0,00
2019	50,43	0,00	0,00
2018	36,47	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.572.1303 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

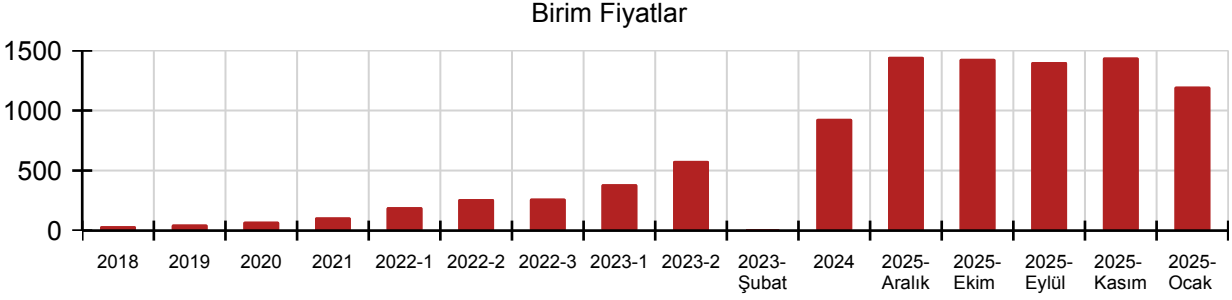

### Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 065 mm çaplarında, sfero veya font döküm tahliye klapelerin (Kurbağalık) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, tahliye klapelerle bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, tahliye klapelerinin bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı ya da kelepçeli kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, tahliye klapelerin ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, tahliye klapesi bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero veya döküm tahliye klapelerin (Kurbağalık) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, sfero veya font döküm tahliye klapelerinin (kurbağalıkların) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.572.1303 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.147.1103	08.79103	Çapı 65 mm tahliye klapesi	Adet	1,000000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,120000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,240000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.