43.610.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.610.1001** **(14.1712)**
Tanımı	Curuf dolgu yapılması
Birimi	m³
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	159,60	0,00	0,00
2025-Kasım	158,25	0,00	0,00
2025-Ekim	154,40	0,00	0,00
2025-Eylül	149,66	0,00	0,00
2025-Ocak	129,38	0,00	0,00
2024	97,38	0,00	0,00
2023-2	59,63	0,00	0,00
2023-1	40,38	0,00	0,00
2022-3	26,98	0,00	0,00
2022-2	21,35	0,00	0,00
2022-1	20,76	0,00	0,00
2021	14,09	0,00	0,00
2020	11,56	0,00	0,00
2019	10,06	0,00	0,00
2018	8,08	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.610.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

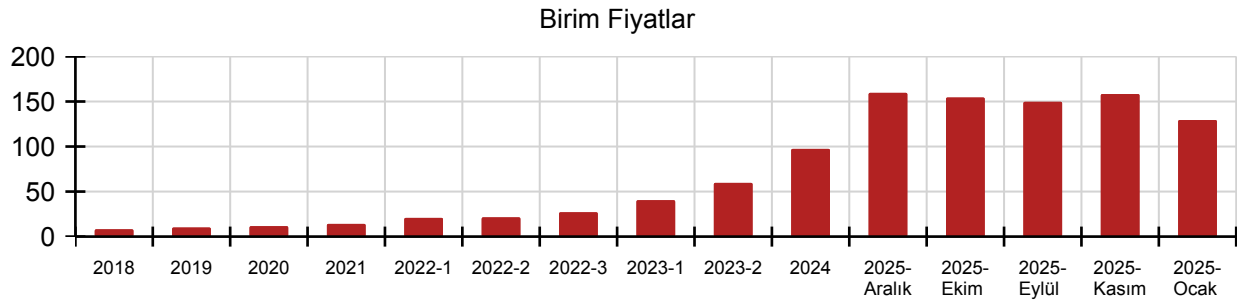

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, temin edilmiş cürufun (Hafif agreganın) dolgu yapılacak yere dökülmesi,tesviye edilerek sıkıştırılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç gereç bedelleri, cüruf bedeli ile Yüklenici kârı vegenel giderler dâhil curuf dolgu yapılmasının 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatı.Ölçü:Dolgu boşluğu üzerinden ölçülen m³ (metreküp) cinsinden hacmidir.Not:Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.610.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.420.1852	04.703	Hafif agrega (Elenmiş kömür curufu)	m³	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.