

## 43.610.1023 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.610.1023 (15.140/İB-3)

**Tanımı** Stabilize malzemenin demir merdaneli (40 HP) silindirle sıkıştırılarak içmesuyu ve kanalizasyon inşaatlarında hendek ve temel üstü dolgusu yapılması

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** İller Bankası

**Fasikül** Altyapı Tesisleri


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	511,34	0,00	0,00
2025-Kasım	503,81	0,00	0,00
2025-Ekim	493,71	0,00	0,00
2025-Eylül	478,90	0,00	0,00
2025-Ocak	413,74	0,00	0,00
2024	317,26	0,00	0,00
2023-2	199,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	137,30	0,00	0,00
2022-3	101,20	0,00	0,00
2022-2	84,35	0,00	0,00
2022-1	70,21	0,00	0,00
2021	44,20	0,00	0,00
2020	37,44	0,00	0,00
2019	31,95	0,00	0,00
2018	23,50	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.610.1023 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

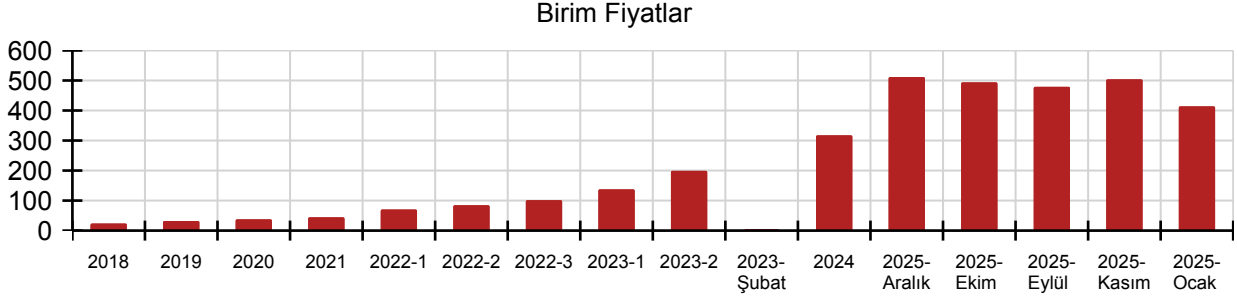

### Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, içmesuyu veya kanalizasyon borularının döşenmesi, yataklanması ve üst gömlekleme onaylı projesinde belirtilen şekilde tamamlanmasından sonra, konulacağı yerin kenarına getirilmiş, stabilize malzemenin, kök, ot, kesek ve taşlardan temizlenmesi, hendek veya temel kenarından makina ile alınarak, hendek veya temel içine atılması, 30 cm'lik tabakalar halinde el ile serilmesi ve sulanması, asgari 7,0 tonluk titreşimsiz merdaneli silindirle İdarenin istediği oranda sıkıştırılması, (Sıkıştırılmış stabilize malzemenin alınacak karot numunesinin yoğunluğu asgari 1,960 ton/m<sup>3</sup> olmalıdır.) için gerekli her türlü işçilik, su, malzeme ve zayıtı, makina araç gereç, yükleme, boşaltma, hendek veya temel içindeki taşıma, stabilize malzeme bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, 1,10 m<sup>3</sup> stabilize malzeme ile İdarenin istediği sıkıştırma oranında demir merdaneli titreşimsiz silindirle sıkıştırılmış stabilize malzeme ile hendek ve temel üstü dolgusu yapılmasının 1,0 m<sup>3</sup> (Bir metreküp) fiyatı. Ölçü: Stabilize malzemenin demir merdaneli (40 HP) silindirle sıkıştırılarak içmesuyu ve kanalizasyon inşaatlarında hendek ve temel üstü dolgusu yapılması yapılmasının m<sup>3</sup> (metreküp) cinsinden miktarıdır. Not: Demir merdaneli silindirle sıkıştırılmış stabilize dolgu malzemesinin taşınmasına esas miktar; Onaylı projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanan veya ataşmanlarda tespit edilen sıkıştırılmış stabilize dolgu hacmini, 1,10 kabarma katsayısı ile çarpımından elde edilen m<sup>3</sup> (metreküp) cinsinden miktarı, 1,800 ton/m<sup>3</sup> ile çarpımından elde edilen ton cinsinden miktarıdır. Bu birim fiyat; İdarece demir merdaneli silindirle sıkıştırma yapılması kararlaştırılmış, projesi yapılarak onaylanmış veya tutanakla tespit edilerek tutanağı onaylanmış hendek ve temel dolgularında uygulanır. Yalnız kanalizasyon ve içmesuyu inşaatları kapsamında yapılan hendek ve temel üst dolgularında, sıkıştırmanın fiilen titreşimsiz merdaneli silindirle yapılması halinde uygulanır. Stabilize dolgu yapılan hendek ve temel kazı kesitlerinin onaylı proje veya ataşmanlardaki boyutları üzerinden hesaplanmış hacimden, dolgu kesiti içindeki sınırlı imalatların dış hacimleri düşüldükten sonra kalan m<sup>3</sup> (metreküp) cinsinden miktarıdır. Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.610.1023 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.2003	08.008	Makina ile kum çakıl hazırlanması (04.002/1A- 04.002/2A)	m <sup>3</sup>	1,100000
19.100.1028	03.521	Lastik Tekerlekli Yükleyicinin 1 Saatlik Ücreti (80 HP)	Saat	0,008300
19.100.1044	03.538	Arazöz'ün 1 saatlik ücreti	Saat	0,013000
		5 tonluk		
19.100.1052	03.544	Demir merdaneli silindir'in 1 saatlik ücreti (8-10 tonluk)	Saat	0,100000
		8 - 10 tonluk, 2 - 3 tekerlekli		
10.130.9991	04.031	Su	m <sup>3</sup>	0,100000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.